

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司  
乌审召化工分公司  
土壤、地下水自行监测报告



2025 年 12 月 18 日

# 目录

1、 工作背景 . . . . .	1
1.1 工作由来 . . . . .	1
1.2 工作依据 . . . . .	2
1.3 工作内容及技术路线 . . . . .	3
2、 企业概况 . . . . .	4
2.1 企业简介 . . . . .	4
2.2 企业用地已有的环境调查及监测情况 . . . . .	4
3、 地勘资料 . . . . .	5
3.1 地理位置 . . . . .	5
3.2 地形地貌 . . . . .	5
3.3 气象条件 . . . . .	5
3.4 水文地质 . . . . .	6
3.5 地下水流向 . . . . .	7
3.6 河流水系 . . . . .	8
3.7 土壤植被 . . . . .	8
3.8 厂址及周围环境概貌 . . . . .	8
4、 企业生产及污染情况 . . . . .	10
4.1 技术及工艺介绍 . . . . .	10
4.2 企业污染物排污情况 . . . . .	11
5、 企业生产及污染情况 . . . . .	12
5.1 重点监测单元识别与分类 . . . . .	12
5.2 关注污染物 . . . . .	13
6、 监测点位布设方案 . . . . .	14
6.1 重点监测单元及相应点位布设 . . . . .	14
6.2 各点位布设原因 . . . . .	19
6.3 各点位检测指标及选取原因 . . . . .	19
7、 样品采集、保存、流转 . . . . .	20
7.1 土壤样品 . . . . .	20
7.2 地下水样品 . . . . .	26
8、 监测结果分析 . . . . .	26
8.1 检测项目分析方法及使用仪器 . . . . .	29
8.2 检测结果分析 . . . . .	32
8.3 土壤检测结果分析 . . . . .	34
8.4 地下水检测结果分析 . . . . .	37
9、 质量保证与质量控制 . . . . .	37
9.1 监测前质控措施 . . . . .	39
9.2 监测中质控措施 . . . . .	39

## 1、工作背景

### 1.1 工作由来

#### （1）土壤、地下水质量现状监测

监测土壤、地下水质量标准要求测定的项目，判断土壤、地下水是否被污染及污染水平，并预测其发展变化趋势。

#### （2）土壤、地下水污染事故监测

调查分析主要污染物，确定污染来源、范围、程度（一般指突发和大量污染为主）。

#### （3）污染物土地处理的动态监测

在进行污水、污泥土地利用、固体废弃物的土地处理过程中，对残留的污染物进行定点长期动态监测，既能充分利用土地的净化能力，又可防止土壤、地下水污染。

#### （4）土壤背景值调查

通过分析测定土壤中某些元素的含量，确定这些元素的背景值水平和变化。

## 1.2 工作依据

### 1. 国家相关法律法规和政策

- (1) 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发[2016]31号）；
- (2) 关于印发《全国土壤污染状况详查总体方案》的通知（环土壤[2016]188号）；
- (3) 内蒙古自治区环境保护厅关于印发《内蒙古自治区土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开工作的指导意见（暂行）》的通知（内环办[2018]363号）；
- (4) 《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》；
- (5) 《关于进一步重点行业企业用地调查相关要求的通知》；
- (6) 《土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测方案编制指南》；
- (7) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》。

### 2. 相关导则和规范

- (1) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；
- (2) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
- (3) 《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2-2019）；
- (4) 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；
- (5) 《水质采样技术指导》（HJ494-2009）；
- (6) 《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493—2009）；
- (7) 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
- (8) 《地下水环境监测技术规范》 HJ 164-2020。

### 1.3 工作内容及技术路线

(1) 本公司土壤监测满足于《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)、《建设用地土壤污染风险管理与修复 监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》、《全国土壤污染状况详查总体方案》等工作程序和工作方法的程序化和系统化要求,保证土壤、地下水环境检测的科学性和客观性。

(2) 根据乌审召化工分公司厂区及周边区域 地址特征及生产特点,通过检测手段识别土壤中的关注污染物,保证 所有监测点位数据真实反应厂区土壤质量现状。

(3) 根据土壤环境质量现状,确保监测结果的代表性、准确性  
和时效性,为环境管理提供依据。

## 2、企业概况

### 2.1 企业简介

公司于 2012 年 5 月 9 日成立，是中煤能源股份有限公司所属的全资二级企业，注册资本 32.01 亿元，公司位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审召化工项目园区。年产 50 万吨工程塑料项目是中煤集团在鄂尔多斯地区投资建设的重点项目，也是鄂尔多斯工业经济发展的示范项目。厂区占地面积为 197 公顷；概算总投资 106.36 亿元。项目采用国际国内先进的甲醇制烯烃技术，以周边地区富足的甲醇为原料，延伸发展甲醇下游产品，项目主要装置包括 DMTO、烯烃分离、聚乙烯、聚丙烯、C4、PSA 等六套生产装置及配套的空分、热电、罐区、循环水、污水回用等公用工程装置；项目设计以 180 万吨甲醇为原料，主要产品为 30 万吨/年聚乙烯、30 万吨/年聚丙烯以及 C4、MTBE 附属产品等。

### 2.2 企业用地已有的环境调查及监测情况

企业环境影响后评价时未对土壤检测，排污许可证中有土壤自行检测，属于土壤重点监管单位。

上年度土壤监测情况见下表：

监测点位	监测指标	监测频次
厂界东	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锰、铊、钴、钼、钡、pH、有机质、硝酸盐、氟化物、挥发酚、石油经(C6-Co)、石油经(C1o-C40)、萘、茚并[1, 2, 3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、2-氯酚、硝基苯、苯胺、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、	
厂界南		
厂界西		
厂界北		
DMTO 东侧		
装卸站西侧		
聚乙烯东侧		
聚丙烯西侧		
堆煤场东侧		
堆煤场西侧		

监测点位	监测指标	监测频次
回用水东侧	1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
回用水西侧		
危废库房东侧		
危废库房西侧		
蒸发塘东侧		
蒸发塘西侧		
火炬东侧		
火炬西侧		

### 3、地勘资料

#### 3.1 地理位置

公司位于鄂尔多斯剥蚀高原向陕北黄土高原过渡地带，毛乌素沙漠占据了区内大部分地区，总的地形趋势是西北高东南低，海拔1271~1412m。

#### 3.2 地形地貌

公司位于鄂尔多斯高原中东部，毛乌素沙漠北部。地貌总体上呈波状起伏，局部见二级残留的古夷平面，河流不甚发育，属典型的构造剥蚀高原地貌。高原上流动—半流动—半固定—固定沙丘遍布，洼地、湖盆散列其中，地貌界限清晰、变化频繁，形成沙漠与湖滩共存的格局。

#### 3.3 气象条件

鄂尔多斯高原是内蒙古自治区纬度最低、气温最高的一个区域，其独特的地貌及地质状况，为鄂尔多斯高原气候的形成提供了物理性基础。

由于鄂尔多斯高原位于亚洲大陆内部，海洋性气候和大陆性气候的过渡地区，是季风的边缘，表现为终年在大陆气团控制之下，并受

到一定夏季风的影响，因此本区气候干燥，气温日较差、年较差较大，无霜期短，降水集中，风沙频繁，但光能、风能资源丰富，有效积温较高，日照时数长。春季干旱少雨，气温变化剧烈而且风大沙多；夏季短促炎热、降水多集中在 7~8 月份；秋季降水逐步减少，气温变化较大；冬季漫长而寒冷，降雪稀少，风速增大。

平均气压 878 百帕，年平均温度  $6.7^{\circ}\text{C}$ ，极端最高气温  $36.9^{\circ}\text{C}$ ，极端最低气温  $-33^{\circ}\text{C}$ ，年平均降水量 322.8mm，年平均蒸发量 2314mm，年平均相对湿度 55%，最大积雪厚度 14cm。风向：冬季主导风向为西北风、北风，夏季主导风向为东南风。冬季室外平均风速 3.2m/s，最大冻土深度：1.46m。

### 3.4 水文地质

地表水和地下水是一个较为封闭的流域，区内没有外流的沟谷、河流和地下水径流。大气降水通过地表和地下水径流于湖淖中，再经过湖面蒸发排泄，构成了一个相对内循环系统。根据地下水的赋存特征，将区内地下水按含水介质分为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水，按其水力特性可分为潜水和承压水。

潜水主要赋存于第四系冲积层、湖积层、全风积层等松散岩类孔隙介质和白垩系下统志丹群三、四岩段碎屑岩孔隙介质中。两者分布均受地质地貌控制，但其水力联系密切。潜水水位埋深一般 1-6m，低洼地段小于 1m。富水性一般在  $100\text{--}1000\text{m}^3/\text{d}$ ，部分地段大于  $1000\text{m}^3/\text{d}$ 。

在波状高原(覆沙)及地势较高的西部达坂淖尔外围，地表多被风

积砂所覆盖，部分地段基岩裸露，含水层以 K1zh3+4 砂岩为主。在基岩裸露地段，由于砂岩致密坚硬，孔隙不太发育，大气降水常以地表径流的形式流入湖淖，地下水径流所占的比例很小，潜水位埋藏深大，一般在 6m 左右，单井涌水量 100 m<sup>3</sup>/d 左右；在风积砂覆盖地段，由于地形较高且相对高差大，潜水位埋藏深度较大，一般在 2~5m，单井涌水量小于 500 m<sup>3</sup>/d。据上，该区潜水位埋藏深 2~6m，单井涌水量 100~500m<sup>3</sup>/d(换算 8"口径 10m 降深涌水量)，为富水性小区。

在中南部、东北部地形起伏较小的地区，K1zh3+4 砂岩含水层颗粒较粗，较为松散，孔隙发育，且其上大面积覆盖有 Q4eol 砂层和 Q4l 砂层，共同组成潜水含水体。潜水位埋藏深度较浅，一般在 2~3m，最深 4m，单井涌水量 500~1000m<sup>3</sup>/d(换算同上)，为富水性中等区。

在中部、东部地势较为平坦的地区，含水层主要由 Q4l 砂层和 Q4eol 砂层组成，该含水组合层岩性均质、松散、连续、稳定，其上大面积覆盖有风积砂，孔隙发育，故易于接受大气降水补给，渗透性强，流水少，为地下水的富集创造了有利的条件。故该区潜水资源丰富，潜水位埋藏深度较浅，一般在 1-2m，在达坝淖尔和胡同察汗淖尔周围，潜水位埋藏很浅，一般小于 1m，单井涌水量一般大于 1000m<sup>3</sup>/d(换算同上)，为富水性丰富区。

区内潜水水质良好，水化学类型主要以 HCO<sub>3</sub>—Ca 及 HCO<sub>3</sub>—Na·Ca 型水为主，矿化度小于 1g/l。

### 3.5 地下水流向

西北至东南

### 3.6 河流水系

水源为相距 130km 的巴图湾水库。巴图湾水库位于鄂尔多斯市乌审旗境内,河南乡巴图湾村西约 200 米处, 距旗政府所在地达布察克镇 90km 。水库地处毛乌素沙漠南部边缘, 黄河一级支流无定河的上游 181.9km 处, 地理坐标为东经  $108^{\circ}47'$  北纬  $37^{\circ}29'$  。无定河发源于陕西省定边县长虫梁, 经内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗、乌审旗 86km 后又进入陕西, 于陕西省清涧县河口村汇入黄河, 全长 491.2km, 集水面积 30261km<sup>2</sup> 。巴图湾水库上游 85km 处建有陕西省靖边县的新桥水库, 该水库上游流域面积 1331km<sup>2</sup> , 巴图湾至新桥水库区间面积 3421km<sup>2</sup> , 该区间支流水库、塘坝较多, 只有四条支沟产流, 产流面积为 290km<sup>2</sup> 。

### 3.7 土壤植被

土壤类型主要为风沙土, 风沙土的主要特征是通体为砂质土, 质地较轻, 无层次, 土壤结构疏松, 易于漏水、漏肥, 腐殖质积累微弱, 土壤肥力差。主要矿物成分为石英、长石和云母碎屑。

本地区在植被分带上属于荒漠化草原向草原化荒漠过渡地带, 生态环境脆弱, 生物物种多样性单一, 只有一些荒漠化干旱型的低矮灌木, 主要为荒漠草原植物和沙生植物。植被高度灌木为 30~600cm , 草本为 15~40 cm , 主要以沙冬青、白刺、沙蒿等植物分布于本地区的沙地及半固定沙丘地。自然植被覆盖度低。

### 3.8 厂址及周围环境概貌

本项目建在乌审召镇, 乌审召镇位于乌审旗东北部, 东邻图克镇、伊金霍洛旗红庆河乡, 西界嘎鲁图苏木、鄂托克旗木肯淖尔乡, 南接

乌兰陶勒盖镇，北靠浩勒报吉乡，全镇东西长 67.5km，南北宽 45km，总面积 1660 km<sup>2</sup>，总人口 9621 人，其中少数民族 3799 人，是一个以蒙古族为主体，汉族占多数的少数民族聚居区，全镇经济以畜牧业为基础，以化工工业为主导，全镇下辖 5 个嘎查村、8 个居民委员会。

## 4、企业生产及污染情况

### 4.1 技术及工艺介绍

乌审召化工分公司主工艺五套装置有 DMTO 装置、烯烃分离装置、碳四装置、聚乙烯装置、聚丙烯装置。主要原 料甲醇经过 DMTO 装置反应器产生含乙烯、丙烯等烃类产品气后进 入烯烃分离装置，烯烃分离装置经过压缩冷却分离等物理处理过程后 将产品 气中的乙烯、丙烯、碳四分离出来分别送往聚乙烯装置、聚丙 烯装 置、碳四装置。为防止设备结焦和聚合物质的产生，烯烃分离工 艺 过程添加一定组聚剂，该剂均不是氯代物和苯系物。聚乙烯装置以 乙烯为原料，通过添加一定量的氢气以及催化剂产生聚合反应生成聚 乙烯树脂，该反应催化剂主要有： 三正己基铝、一氯二乙基铝、三乙 基铝。聚丙烯装置以丙烯为原料，添加一定量的氢气以及催化剂反应 生成聚丙烯，该催化剂主要组成是： 钛 (Ti) 、乙烯氧化物、矿物油、 酯类、三乙基铝。碳四装置利用烯烃分离送过去的混合碳四经过醚化 反应和分离过程产生甲基叔丁基醚和 1-丁烯，该装置助剂主要使用一 氧化碳，装置物料主要为混合碳四，三剂主要是活性炭，氧化铝等干 燥剂，反应采用树脂型催化剂，以及钯系金属催化剂。

辅助工艺有热电、空分空压、循环水、回用水、污水和脱盐水五 套装置。主要原料生产水进入循环水生产水罐，通过生产水泵疏送至 脱盐水装置，经过超滤去除水中的杂质，大颗粒物及胶体物； 反渗透 进一步除盐，软化水质； 阳床、脱碳塔、阴床、混床降低水的硬度和 去除水中的二氧化碳，合格水外供至锅炉和其他生产装置。为了保证

反渗透正常稳定运行，在反渗透中加入亚硫酸氢钠、阻垢剂和非氧化杀菌剂保证反渗透膜不受损伤，以上助剂均不是氯代物和苯系物。热电装置装置以脱盐水为原料，通过各级预热器和高温换热器产生合格蒸汽送化工装置使用，该装置添加的助剂主要有磷酸三钠和氨水。空分空压装置以蒸汽和空气原料，不添加任何药剂。循环水装置在冷却塔塔池和吸水池中主要添加硫酸、氯啶、次氯酸钠、阻垢剂、缓蚀剂，这些助药剂的主要成分为：酸、有机分散物，有机络合物和少量聚乙烯物。回用水装置接收脱盐水浓水、循环水冷却塔排污和砂滤反洗水，添加助剂有熟石灰（氢氧化钙）、碳酸钠和 PAC（聚合氯化铝）。污水装置主要接收烯烃、聚烯烃中心净化污水和生产冲洗水，经过生化处理后合格水送循环水作为补充水，添加的助剂是 PAM（聚丙烯酰胺）和尿素（氮含量最高的肥料），膜清洗助剂是次氯酸钠和柠檬酸。

## 4.2 企业污染物排污情况

生产过程中产生的污水送公司的污水处理和回用水装置进行处理，产水做为生产补水进入循环水装置。处理过程产生的污泥经过干燥后送锅炉焚烧。回用水产生的浓盐水经过分盐结晶装置生成氯化钠和硫酸钠，少量杂盐作为危废，委托有资质的公司处理。

自备锅炉排放的烟气经脱硫、脱硝和除尘处理后达到超低排放标准，经烟囱排放大气。

锅炉灰渣存自建的灰渣场，生产过程的废催化剂做为危废，委托有资质的公司处理。

## 5、企业生产及污染情况

### 5.1 重点监测单元识别与分类

#### （1）土壤监测点位

##### 筛选识别疑似污染区域

根据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》（环办土壤[2017]67号）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021、内蒙古自治区环境保护厅关于印发《内蒙古自治区土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开工作的指导意见（暂行）》的通知（内环办[2018]363号）识别疑似污染区域，原则上可参考下列次序进行识别，也可根据地块实际情况进行确定：

1）可根据原场地使用功能和污染特征，选择可能污染较重的若干地块，作为土壤污染物识别的监测地块。原则上监测点位应选择地块的中央或有明显污染的部位，如：1.根据已有资料或前期调查表明可能存在污染的区域； 2.曾发生泄漏或环境污染事故的区域； 3.各类地下罐槽、管线、集水井、检查井等所在的区域； 4.固体废物堆放或填埋的区域； 5.原辅材料、产品、化学品、有毒有害物质以及危险废物等生产、贮存、装卸、使用和处置的区域； 6.其他存在明显污染痕迹或存在异味的区域。同时应了解企业生产工艺、生产设施布局等，重点关注污染物排放点及污染防治设施区域，包括生产废水排放点、废液收集和处理系统、废水处理设施、固体废物堆放区域等。

2）对于污染较均匀的场地（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的场地（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据场

地的形状采用系统随机布点法，在每个地块的中心采样。

3 ) 监测点位的数量与采样深度应根据场地面积、污染类型及不同使用功能区域等调查结论确定。

4 ) 对于每个监测地块，表层土壤和深层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑污染物迁移情况、构筑物及管线破损情况、土壤特征等因素确定。

5 ) 根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》和《全国土壤污染状况详查总体方案》中监测布点原则，以及项目特点，共设 18 个点，采取表层土样（0-20cm）。

## 5.2 关注污染物

根据土壤、地下水地块调查及企业工艺流程与产污环节确定特征污染因子：石油烃（C<sub>10-40</sub>）、苯并[a]芘。

## 6、监测点位布设方案

### 6.1 重点监测单元及相应点位布设

根据土壤隐患排查及重点监测单元排查、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021 确定以下土壤监测点位：

检测类别	监测点位	点位数量	监测指标	监测频次
土壤	厂界四周（东、南、西、北）	4	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锰、镍、钴、钼、钡、pH、有机质、硝酸盐、氟化物、挥发酚、石油经(C6-Co)、石油经(C10-C40)、萘、苊并[1, 2, 3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、䓛、䓛并[a,h]蒽、䓛、䓛并[b]荧蒽、䓛并[a]荧蒽、䓛、䓛并[a]蒽、2-氯酚、硝基苯、苯胺、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	1 次/年，表层土样
	DMTO 东侧	1		
	装卸站西侧	1		
	聚乙烯东侧	1		
	聚丙烯西侧	1		
	堆煤场东西侧	2		
	回用水东西侧	2		
	危废库房东西侧	2		
	蒸发塘东西侧	2		
	火炬东西侧	2		

地下水监测点位：

检测类别	监测点位	点位数量	监测指标	监测频次
	渣场 1#	1	pH 值、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐（氮）、总硬度、挥	
	渣场 2#	1		
	渣场 3#	1		

地下水	渣场 4#	1	发酚、氰化物、溶解性总固体、六价铬、*硫酸盐、*氯化物、*氟化物、*铁、*锰、*铅、*镉、*汞、*砷、*可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、钠、硝酸盐、碘化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、镍、顺-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1, 2-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烷、三氯乙烯、1, 1, 2-三氯乙烷、四氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、石油烃(C <sub>6</sub> -9)、TOC,	1次/季度
	甲醇罐区	1		
	烯烃分离	1		
	污水装置	1		
	碳四装置	1		
	蒸发塘下游	1		
	对照井	1		

表 B.1 重点监测单元清单

序号	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能（即该重点场所/设施/设备涉及的生产活动）	涉及有毒有害物质清单	设施坐标（中心点坐标）	是否为隐蔽性设施	单元类别（一类/二类）	隐蔽设施及储存物质
场所 1	锅炉装置区	将燃料煤破碎后送入循环流化床锅炉中燃烧，将水加热成高温高压蒸汽，送入生产装置，余热进行发电，将热能转化为机械能与电能。燃烧后的烟气经脱硫+脱硝+除尘达标后经烟囱排放，灰渣经管道运输至灰渣场进行固化堆存，锅炉厂房采用密闭式，地面硬化较好	无	经度： 108° 58' 12" 纬度： 39° 14' 22"	否	二类	无
场所 2	水处理装置区	水处理系统共有五套装置，分别是循环水装置、脱盐水装置、中水回用装置、污水装置和分盐结晶装置。循环水装置主要向各工艺装置提供循环冷却水； 脱盐水装置主要向热电装置锅炉提供给水； 中水回用装置接收循环水系统排污、脱盐水反渗透和离子交换器再生废水及中水回用内部循环水，经处理后合格水输送至循环水作为补充水，产生的浓缩水输送至分盐结晶装置通过预处理除垢和除硬度后，经浓缩段浓缩后进入纳滤膜法分离，将分离后的盐溶液利用多效蒸发技术蒸发结晶，产生合规的氯化钠和硫酸钠，将部分含杂质的离子排出作为杂盐处理； 污水装置接收工艺的生产废水和全厂的生活废水，进过预处理调质后再进一步降解和膜处理后产生的合格水作为循环水补充水。	水处理药剂	经度： 108° 58' 28" 纬度： 39° 13' 59"	否	二类	无
场所 3	综合罐区	装卸区、储罐区	甲醇、MTBE、丙烯、丁烯-1、混合碳四、丙烷、乙烯、异戊烷等	经度： 108° 58' 29" 纬度： 39° 13' 58"	否	二类	无

场所 4	危废库房 1	危险废物处置前临时储存。	1. 杂盐 2. 废脱氧催化剂 3. 废树脂 4. DMTO 废催化剂泥 5. 废电瓶 6. 废黄油 7. 废油滤 8. DMTO 废催化剂 9. 废吸附剂 10. 废石蜡 11. 废保温棉	经度: 108° 58' 39" 纬度: 39° 13' 48"	否	二类	无
	危废库房 2	危险废物处置前临时储存。	1. 废矿物油 2. 硫酸银废液 3. 四氯化碳废液 4. 废试剂瓶 5. 废矿物油桶 6. 废旧桶	经度: 108° 58' 39" 纬度: 39° 13' 48"	否	二类	无
场所 5	聚烯烃中心	聚丙烯装置利用丙烯等原料生产聚丙烯 聚乙烯装置利用乙烯、1-丁烯等原料生产聚乙烯	丙烯、乙烯、氢气、氮气、CO、主催化剂、给电子体、1-丁烯、异戊烷、T3/DC、三乙	经度: 108° 58' 25" 纬度: 39° 14' 13"	否	二类	无

			基铝、氢氧化钠、聚丙烯粉尘、聚乙烯粉、添加剂粉尘				
场所 6	烯烃中心	烯烃中心共有三套装置，分别是 DMTO 装置、LORU 装置、C4 装置。DMTO 装置主要将甲醇经过催化裂化制成产品气送入 LORU 装置； LORU 装置主要将产品气分离成乙烯、丙烯、C4 等送入 C4 装置和聚烯烃装置； C4 装置通过加氢、醚化等反应生成 MTBE。	甲醇、乙烯、丙烯、丙烷、脱氧催化剂、加氢催化剂、MTBE、混合碳四、丁烯-1	经度： 108° 58' 31" 纬度： 39° 14' 14"	否	二类	无

## 附图：



### 土壤检测点位示意图

## 6.2 各点位布设原因

依据企业工艺流程及产污情况确定划分监测单元，根据土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》和《全国土壤污染状况详查总体方案》中监测布点原则，以及项目特点，布设以上检测点位。

## 6.3 各点位检测指标及选取原因

### 6.3.1 土壤

依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021 及企业特征污染因子确定以下监测项目：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锰、铊、钴、钼、钡、pH、有机质、硝酸盐、氟化物、挥发酚、石油经(C6-Co)、石油经(C10-C40)、萘、茚并[1, 2, 3-cd]芘、二苯并[a, h]蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、2-氯酚、硝基苯、苯胺、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、苯乙酮、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

## 7、样品采集、保存、流转

### 7.1 土壤样品

#### (1) 采样准备

##### 1) 采样前的准备工作

依据采样方案，选择适合的采样方法和设备，采样设备的选取应综合考虑地块的建构筑物条件、安全条件、地层岩性、采样深度和污染物特性等因素，并满足取样的要求。其中，挥发性有机物(VOCs) 和恶臭污染土壤的采样，应采用非扰动的采样设备。

与企业沟通并确认采样计划，提出现场采样需协助配合的具体要求。

由企业组织监测单位进场前安全培训，培训内容包括设备的安全使用、现场人员安全防护及应急预案等。

采样工具应根据土壤样品检测项目进行选择。非扰动采样器用于检测 VOCs 土壤样品采集，不锈钢铲或表面镀特氟龙膜的采样铲可用于检测非挥发性和半挥发性有机物(SVOCs) 土壤样品采集，塑料铲或竹铲可用于检测重金属土壤样品采集。

根据样品保存需要，准备冰柜、样品箱、样品瓶和蓝冰等样品保存工具，检查设备保温效果、样品瓶种类和数量、保护剂添加等情况。

准备安全防护口罩、一次性防护手套、安全帽等人员防护用品。准备采样记录单、影像记录设备、防雨器具、现场通讯工具等其他采

样辅助物品。

## 2 ) 采样设备和器具

- ①土壤手工采样设备: 管钻或管式采样器等。
- ②原状取土器: 薄壁取土器、对开式取土器或直压式取土器等。
- ③非扰动采样器: 普通非扰动采样器、一次性塑料注射器或不锈钢专用采样器等。
- ④自封袋: 容积约 500 ml, 聚乙烯材质。
- ⑤土壤样品瓶: 具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的 40ml 棕色 玻璃瓶、60ml 棕色广口玻璃瓶（或大于 60 ml 其他规格的玻璃瓶）。

## （2 ）土壤样品采集

### 1 ) 样品采集

应结合企业所在地区的地层条件、采样的作业条件和勘察的方案要求来选择经济有效的采样方法, 防止土壤扰动、发热, 减少挥发性有机物的挥发损失。具体措施如下:

- ①在土壤样品采集过程中应尽量减少对样品的扰动, 禁止对样品进行均质化处理, 不得采集混合样。
- ②当采集用于测定不同类型污染物的土壤样品时, 应优先采集用于测定挥发性有机物的土壤样品。
- ③使用非扰动采样器采集土壤样品。若使用一次性塑料注射器采集土壤样品, 针筒部分的直径应能够伸入 40 ml 土壤样品瓶的颈部。针

筒末端的注射器部分在采样之前应切断。若使用不锈钢专用采样器，采样器需配有助推器，可将土壤推入样品瓶中。不应使用同一非扰动采样器采集不同采样点位或深度的土壤样品。

④在 40 ml 土壤样品瓶中预先加入 5 ml 或 10 ml 甲醇（农药残留分析纯级），以能够使土壤样品全部浸没于甲醇中的用量为准，称重（精确到 0.01g）后，带到现场。采集约 5g 土壤样品，立即转移至土壤样品瓶中。土壤样品转移至土壤样品瓶过程中应避免瓶中的甲醇溅出，转至土壤样品瓶后应快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤，拧紧瓶盖，清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤。

⑤用 60 ml 土壤样品瓶（或大于 60 ml 其他规格的样品瓶），另外采集一份土壤样品，用于测定土壤中干物质的含量。

⑥现场样品采集记录参见 HJ 1019-2019 附录 B。

土壤装入样品瓶后，使用手持智能终端系统记录样品编码、采样日期和采样人员等信息，打印后贴到样品瓶上（建议同时用橡皮筋固定）。为了防止样品瓶上编码信息丢失，应同时在样品瓶原有标签上手写样品编码和采样日期，要求字迹清晰可辨。

土壤采样完成后，样品瓶需用泡沫塑料袋包裹，随即放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。

## 2 ) 土壤平行样要求

土壤平行样应不少于地块总样品数的 10%，每个地块至少采集 1

份。

平行样应在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法应一致，在采样记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。

### 3 ) 土壤样品采集拍照记录

土壤样品采集过程应针对采样工具、采集位置、 VOCs 和 SVOCs 采样瓶土壤装样过程、样品瓶编号、盛放柱状样的岩芯箱、现场 检测仪器使用等关键信息拍照记录，每个关键信息至少 1 张照片， 以备质量控制。

### 4 ) 其他要求

土壤采样过程中应做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的口罩、手套，严禁用手直接采集土样，使用后废弃的个人防护用品应统一收集处置；

采样前后应对采样器进行除污和清洗，不同土壤样品采集应更换手套，避免交叉污染；

采样过程应填写土壤钻孔采样记录。

### （3）土壤样品的保存与流转

#### 保存：

##### 1) 新鲜样品的保存

对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法，并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样，采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在 4°C以下避光保存，样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品，测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。具体保存条件见下表 7-1。

#### 挥发性有机物污染的土壤样品保存要求：

①挥发性有机物污染的土壤样品和恶臭污染土壤的样品应采用密封性的采样瓶封装，样品应充满容器整个空间；含易分解有机物的待测定样品，可采取适当的封闭措施（如甲醇或水液封等方式保存于采样瓶中）。样品应置于 4°C 以下的低温环境（如冰箱）中运输、保存，避免运输、保存过程中的挥发损失，送至实验室后应尽快分析测试。

②挥发性有机物浓度较高的样品装瓶后应密封在塑料袋中，避免交叉污染，应通过运输空白样来控制运输和保存过程中交叉污染情况。

③装有土壤样品的样品瓶，均应单独密封在自封袋中，避免交叉污染

## 2) 预留样品

预留样品在样品库造册保存。

## 3) 分析取用后的剩余样品

分析取用后的剩余样品，待测定全部完成数据报出后，也移交样品库保存。

## 4) 样品库要求

保持干燥、通风、无阳光直射、无污染；要定期清理样品，防止霉变、鼠害及标签脱落。样品入库、领用和清理均需记录。

**土壤监测项目及样品保存方法一览表**

**土壤监测方法及执行标准一览表**

项目	监测方法	标准号/来源
砷	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》	GB/T 22105.2-2008
汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》	GB/T 22105.1-2008
镉		HJ 803-2016
铜		HJ 803-2016
铅		HJ 803-2016
镍		HJ 803-2016
铬(六价)	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》	HJ 1082-2019
四氯化碳		HJ 605-2011
氯仿		HJ 605-2011
氯甲烷		HJ 605-2011
1,1-二氯乙烷		HJ 605-2011
1,2-二氯乙烷		HJ 605-2011
1,1-二氯乙烯		HJ 605-2011
顺-1,2-二氯乙烯		HJ 605-2011
反-1,2-二氯乙烯		HJ 605-2011
二氯甲烷		HJ 605-2011
1,2-二氯丙烷		HJ 605-2011
1,1,1,2-四氯乙烷		HJ 605-2011

续表 4-1 土壤监测方法及执行标准一览表

项目	监测方法	标准号/来源
1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
间二甲苯+对二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
邻二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 834-2017
苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 834-2017
2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》	HJ 703-2014
苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》	HJ 703-2014

续表 4-1 土壤监测方法及执行标准一览表

项目	监测方法	标准号/来源
苯并[a]蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016

苯并[a]芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
苯并[b]荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
苯并[k]荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
二苯并[a,h]蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
䓛	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》	HJ 962-2018
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《土壤和沉积物 石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法》	HJ 1021-2019
氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》	HJ 745-2015
有机质	《耕地质量等级》附录 C 土壤有机质的测定	GB/T33469-2016
硝酸盐	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》	HJ 634—2012
氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》	HJ 873-2017
挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	HJ 998-2018
钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》	HJ 803-2016
铊	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》	HJ 803-2016
锰	《区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	DZ/T 0279.2-2016
钡	《区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	DZ/T 0279.2-2016
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )		
执行标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018		

## **流转：**

### **1 ) 装运前核对**

在采样现场样品必须逐件与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对，核对无误后分类装箱。

### **2 ) 运输中防损**

运输过程中严防样品的损失、混淆和沾污。对光敏感的样品应有避光外包装。

### **3 ) 样品交接**

由专人将土壤样品送到实验室，送样者和接样者双方同时清点核实样品，并在样品交接单上签字确认，样品交接单由双方各存一份备查。

## **7.2 地下水样品**

(1) 样品采集后应尽快运送实验室分析，并根据监测目的、监测项目和监测方法的要求，并按要求加入保存剂

(2) 样品运输过程中应避免日光照射，并置于4℃冷藏箱中保存，气温异常偏高或偏低时还应采取适当保温措施。

(3) 水样装箱前应将水样容器内外盖盖紧，对装有水样的玻璃磨口瓶应用聚乙烯薄膜覆盖瓶口并用细绳将瓶塞与瓶颈系紧。

(4) 同一采样点的样品瓶尽量装在同一箱内，与采样记录或样品交接单逐件核对，检查所采水样是否已全部装箱。

(5) 装箱时应用泡沫塑料或波纹纸板垫底和间隔防震。

(6) 运输时应有押运人员，防止样品损坏或受沾污。

#### 样品交接与贮存

(1) 样品送达实验室后，由样品管理员接收。

(2) 样品管理员对样品进行符合性检查，包括： 样品包装、标识及外观是否完好； 对照采样记录单检查样品名称、采样地点、样品数量、形态等是否一致； 核对保存剂加入情况； 样品是否冷藏，冷藏温度是否满足要求； 样品是否有损坏或污染。

(3) 当样品有异常，或对样品是否适合测试有疑问时，样品管理员应及时向送样人员或采样人员询问，样品管理员应记录有关说明及处理意见，当明确样品有损坏或污染时须重新采样。

(4) 样品管理员确定样品符合样品交接条件后，进行样品登记，并由双方签字。

(5) 样品管理员负责保持样品贮存间清洁、通风、无腐蚀的环境，并对贮存环境条件加以维持和监控。

(6) 样品贮存间应有冷藏、防水、防盗和门禁措施，以保证样品的安全性。

(7) 样品流转过程中，除样品唯一性标识需转移和样品测试状态需标识外，任何人、任何时候都不得随意更改样品唯一性编号。分析原始

记录应记录样品唯一性编号。

(8) 在实验室测试过程中由测试人员及时做好分样、移样的样品标识转移，并根据测试状态及时作好相应的标记。

(9) 地下水样品变化快、时效性强，监测后的样品均留样保存意义不大，但对于测试结果异常样品、应急监测和仲裁监测样品，应按样品保存条件要求保留适当时间。留样样品应有留样标识。

## 8、监测结果分析

### 8.1 检测项目分析方法及使用仪器

表 8-1 土壤项目分析方法一览表

项目	监测方法	标准号/来源
1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
间二甲苯+对二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
邻二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 605-2011
硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 834-2017
苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 834-2017

2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》	HJ 703-2014
苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》	HJ 703-2014

续表 4-1 土壤监测方法及执行标准一览表

项目	监测方法	标准号/来源
苯并[a]蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
苯并[a]芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
苯并[b]荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
苯并[k]荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
二苯并[a,h]蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
䓛	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》	HJ 805-2016
pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》	HJ 962-2018
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《土壤和沉积物 石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法》	HJ 1021-2019
氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》	HJ 745-2015
有机质	《耕地质量等级》附录 C 土壤有机质的测定	GB/T33469-2016
硝酸盐	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》	HJ 634—2012
氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》	HJ 873-2017
挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	HJ 998-2018
钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》	HJ 803-2016
铊	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》	HJ 803-2016
锰	《区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	DZ/T 0279.2-2016
钡	《区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	DZ/T 0279.2-2016
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )		
执行标准： 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 GB 36600-2018		

表 8-2 地下水项目分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
1	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪 (JC-YQ-508)	—
2	色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法》DZ/T 0064.4-2021	—	—
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	—	—
4	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	—	1NTU
5	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	—	—
6	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
7	钙和镁总量	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987	50mL 棕色酸式滴定管 (JC-BL-051)	5.0mg/L
8	溶解性固体总量	《地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法》DZ/T 0064.9-2021	BSA124S 万分之一天平(JC-YQ-043)	—
9	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.018mg/L
10	Cl <sup>-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.007mg/L
11	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.0003mg/L
12	耗氧量	《地下水水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021	25mL 酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L
13	耗氧量	《地下水水质分析方法第69部分:耗量的测定碱性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.69-2021	25mL 酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L
14	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.025mg/L

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
15	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-062)	0.001mg/L
16	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.05mg/L
17	氰化物	《地下水水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮比色法》DZ 0064.52-2021	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-016)	0.002mg/L
18	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
19	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.02mg/L
20	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
21	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.04 μg/L
22	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计 (JC-YQ-193)	0.3 μg/L
23	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.09 μg/L
24	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.05 μg/L
25	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.4 μg/L
26	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.12mg/L
27	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.006mg/L

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
28	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVI0200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
29	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVI0200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.07mg/L
30	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.06 μ g/L
31	碘化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (13.1 硫酸铈催化分光光度法)	722 可见分光光度计(JC-YQ-057)	0.0012mg/L
32	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.003mg/L
33	六价铬	《地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》DZ/T 0064.17-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.004mg/L
34	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.5 μ g/L
35	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4 μ g/L
36	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4 μ g/L
37	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4 μ g/L
38	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3 μ g/L
39	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用	0.4 μ g/L

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
			仪 (JC-YQ-207)	
40	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3 μg/L
41	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4 μg/L
42	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4 μg/L
43	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2 μg/L
44	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2 μg/L
45	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定气相色谱法》HJ 894-2017	GC-2014 气相色谱仪 (JC-YQ-086)	0.01mg/L
46	*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> - C <sub>9</sub> )	水质挥发性石油烃(C <sub>6</sub> - C <sub>9</sub> )的测定吹扫捕集/气相色谱法 HJ893-2017	GC-2010Pro 气相色谱仪 (QF1114)	——
47	*总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ501-2009 8.4.2 直接法	Multi N/C 2100S/1 总有机碳分析仪 (QF0902)	——
采样依据: 《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2020)。				

## 8.2 检测结果分析

### 8.2.1 土壤检测结果分析

土壤样品检测结果严格按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的分析及质控要求进行汇总分析。

**土壤检测参数、排放限值及技术表**

监测点位	堆煤场东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'57.4663" N:39°14'24.8712"		
样品编号	JDHC25171T01		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.07	0.01	60
汞	0.0207	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.4	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	3.0	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53

1,1,1-三氯乙烷	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	2.8
三氯乙烯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	0.5
氯乙烯	ND	$1.0 \times 10^{-3}$	0.43
备注：“ND”表示未检出			

续表 6-1 土壤监测结果一览表 单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	堆煤场东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'57.4663" N:39°14'24.8712"		
样品编号	JDHC25171T01		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	8.95	---	---
有机质	5.26	---	---
硝酸盐	0.49	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	370	63	---
铊	0.54	0.003	---

钡	935	0.6	---
锰	177	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---
备注：“ND”表示未检出			
执行标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》GB 36600-2018			
表 1 筛选值第二类用地			

### 8.3 土壤检测结果

土壤监测结果一览表      单位: mg/kg

监测点位	堆煤场东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'57.4663" N:39°14'24.8712"		
样品编号	JDHC25171T01		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.07	0.01	60
汞	0.0207	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.4	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	3.0	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			

土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	堆煤场东侧	检出限	标准
------	-------	-----	----

采样深度 (cm)	0-20		限值
经纬度	E:108°57'57.4663" N:39°14'24.8712"		
样品编号	JDHC25171T01		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	8.95	---	---
有机质	5.26	---	---
硝酸盐	0.49	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	370	63	---
铊	0.54	0.003	---
钡	935	0.6	---
锰	177	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注：“ND”表示未检出

执行标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地


## 8.4 地下水检测结果

### 一季度地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		上游对照井 /2025.03.10	渣厂1# /2025.03.10	渣厂2# /2025.03.10	渣厂3# /2025.03.11	渣厂4# /2025.03.10	
pH	—	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	6.5≤pH≤8.5
耗氧量	mg/L	2.6	1.8	2.3	1.8	2.5	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.136	0.025L	0.025L	0.057	0.110	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	221	34.6	483	348	502	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	545	218	1119	644	1018	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	139	68.7	236	110	212	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	98.1	33.0	284	117	287	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.74	0.40	0.57	0.63	0.87	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.26	0.09	0.26	0.04	0.27	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.076	0.011	0.076	0.013	0.045	≤0.10mg/L
铅	μg/L	1L	1L	1L	1L	1L	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.5	0.1L	0.3	0.1L	0.1L	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.07	0.07	0.09	0.04L	0.04L	≤0.001mg/L
砷	μg/L	0.8	3.3	0.3L	1.5	0.3L	≤0.01mg/L
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01L	0.01L	0.01	0.01	0.01	—
参考标准：地下水质量标准（GB/T 14848-2017）III类标准							
备注：“检出限 L”表示未检出。							

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		甲醇下游水井 /2025.03.11	碳四装置水井 /2025.03.11	烯烃分离下游水井 /2025.03.11	污水装置 /2025.03.11	蒸发塘下游 /2025.03.10	
pH	—	7.4	7.6	8.0	7.6	7.8	6.5≤pH≤8.5
耗氧量	mg/L	2.2	0.7	1.6	1.6	2.0	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.025L	0.063	0.025L	0.046	0.025L	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.025	0.001L	0.001L	0.014	0.001L	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	278	311	105	116	360	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	541	518	214	200	830	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	86.9	102	67.2	40.8	173	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	108	78.0	20.5	30.0	219	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.65	0.62	0.77	0.80	0.87	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.07	0.09	0.02	0.27	0.26	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.044	0.068	0.005	0.045	0.046	≤0.10mg/L
铅	μg/L	3	1L	1L	1L	1L	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.08	0.04	0.09	0.04L	0.04	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.1	1.2	0.3L	1.6	1.5	≤0.01mg/L
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	—
参考标准: 地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准							
备注: “检出限 L”表示未检出。							

## 采样附图:

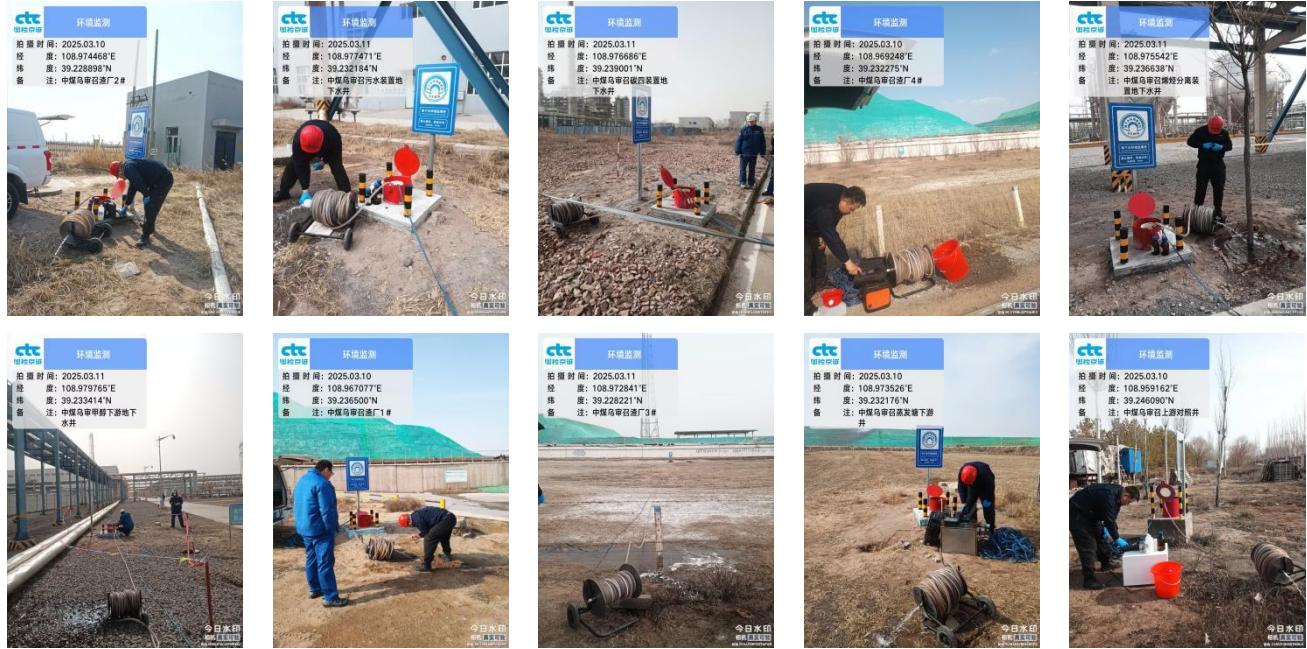

## 二季度地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		5#门上游对照井 /2025.06.09	渣厂2#水井 /2025.06.09	污水装置水井 /2025.06.09	蒸发塘下游水井 /2025.06.11	渣厂4#水井 /2025.06.11	
pH	—	7.6	7.9	7.5	7.8	7.6	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	5.3	1.1	1.5	2.7	2.7	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.296	0.084	0.144	0.144	0.150	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	443	37.6	105	476	464	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	854	392	215	1249	975	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	177	64.1	27.2	243	180	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	210	25.6	11.6	315	242	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.61	0.28	0.63	0.92	0.75	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.42	0.73	0.03	0.28	0.35	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.158	0.054	0.009	0.175	0.223	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	5.55	0.09	ND	ND	≤0.01mg/L
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	≤0.001mg/L
砷	μg/L	2.9	7.9	4.9	ND	0.4	≤0.01mg/L
镍	μg/L	18.6	5.38	3.71	29.3	33.2	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	0.064	0.021	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	0.51	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	276	121	47.2	258	295	≤200mg/L

## 二季度地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		5#门上游对照井 /2025.06.09	渣厂2#水井 /2025.06.09	污水装置水井 /2025.06.09	蒸发塘下游水井 /2025.06.11	渣厂4#水井 /2025.06.11	
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	——
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	——
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——
*总有机碳	mg/L	14.3	1.6	3.4	9.1	13.8	——

参考标准：地下水质量标准（GB/T 14848-2017）III类标准


备注：①“ND”表示未检出。

②分包检测机构名称：北京奥达清环境检测有限公司；资质认定证书编号：240120340765。

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		渣厂1#水井 /2025.06.11	渣厂3#水井 /2025.06.09	碳四装置水井 /2025.06.10	烯烃分离下 游水井 /2025.06.10	甲醇罐区下 游水井水井 /2025.06.10	
pH	—	7.7	7.6	7.6	7.9	7.6	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	2.8	1.4	2.8	0.8	3.9	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.119	0.073	0.230	0.179	0.153	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	0.041	0.076	ND	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	693	386	343	151	487	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总 量	mg/L	1586	665	576	239	815	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	489	103	104	50.1	172	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	460	111	124	35.8	140	≤250mg/L
氟化物	mg/L	2.33	0.49	0.66	0.63	0.49	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.21	0.41	0.07	0.02	0.27	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.182	0.146	0.234	0.015	0.114	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	ND	2.17	0.12	0.11	≤0.01mg/L
镉	μg/L	ND	ND	7.57	ND	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	ND	0.06	0.04	0.06	0.04	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.3	1.7	3.6	3.2	1.8	≤0.01mg/L
镍	μg/L	30.6	18.8	92.4	15.2	32.4	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	0.5	0.5	0.5	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	0.032	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	ND	0.017	ND	0.016	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		渣厂1#水井 /2025.06.11	渣厂3#水井 /2025.06.09	碳四装置水井 /2025.06.10	烯烃分离下 游水井 /2025.06.10	甲醇罐区下 游水井水井 /2025.06.10	
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	377	94.6	285	94.1	191	≤200mg/L
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	2.4	2.8	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	—
*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> - C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	12.9	7.3	13.0	4.5	9.9	—
参考标准: 地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准							
备注: ①“ND”表示未检出。 ②分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司; 资质认定证书编号: 240120340765。							

### 采样附图:



### 三季度地下水检测结果

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F062702D X0101	F062702D X0201	F062702D X0301	F062702D X0401	F062702D X0501	
pH	—	7.7	7.5	7.8	7.6	7.8	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	少量黄色颗粒物	多量黄色颗粒物	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	5.9	4.2	0.8	4.2	4.2	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.203	0.109	ND	ND	ND	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.007	0.076	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	441	394	103	753	372	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	1399	1658	300	2000	914	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	150	338	27.8	616	130	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	170	276	15.7	310	134	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.72	1.16	0.69	2.79	0.82	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.16	0.48	0.06	0.16	0.26	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.158	0.090	0.004	0.123	0.119	≤0.10mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F062702D X0101	F062702D X0201	F062702D X0301	F062702D X0401	F062702D X0501	
铅	μg/L	ND	0.46	ND	ND	2.92	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.31	ND	ND	ND	7.42	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.06	0.08	0.05	0.07	0.09	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.9	3.1	3.1	2.3	3.2	≤0.01mg/L
镍	μg/L	6.59	6.51	1.18	12.1	74.9	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.071	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	0.018	ND	0.011	0.089	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	393	499	72.4	500	228	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0196	0.0166	0.0049	0.0132	0.0252	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	3.2	ND	ND	ND	≤50.0μg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F062702D X0101	F062702D X0201	F062702D X0301	F062702D X0401	F062702D X0501	
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	—
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	16.2	9.6	2.2	12.6	18.4	—

备注：1.“ND”表示未检出，“<检出限”表示未检出；  
 2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以N计表示  
 3.分包检测机构名称：北京奥达清环境检测有限公司；资质认定证书编号：240120340765  
 4.标准限值来源于地下水质量标准(GB/T 14848-2017) III类标准，该标准由委托单位提供。

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	
		F062702D X0601	F062702D X0701	F062702D X0801	F062702D X0901	F062702D X1001	
pH	—	7.5	7.9	7.6	7.6	7.5	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	少量黄色 颗粒物	少量黄色 颗粒物	无	少量黄色 颗粒物	无
耗氧量	mg/L	1.4	2.2	2.4	3.7	1.1	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	ND	0.088	0.038	0.144	0.141	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	0.032	ND	ND	0.111	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	116	166	440	607	181	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总 量	mg/L	239	547	1098	1342	342	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	30.5	189	196	190	44.0	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	10.5	46.8	213	282	36.7	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.69	0.57	0.57	1.31	0.62	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.10	0.10	0.77	0.50	0.22	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.020	0.011	0.141	0.275	0.092	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	9.38	7.28	2.00	0.69	≤0.01mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		甲醇罐区下游水井	渣厂 2#水井	蒸发塘下游水井	渣厂 4#水井	渣厂 3#水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F062702D X0601	F062702D X0701	F062702D X0801	F062702D X0901	F062702D X1001	
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.06	0.06	0.05	0.09	0.08	≤0.001mg/L
砷	μg/L	3.3	7.4	1.2	0.6	1.1	≤0.01mg/L
镍	μg/L	ND	4.24	8.10	8.86	3.98	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	0.053	0.072	0.066	0.031	0.036	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	52.0	184	294	328	77.8	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0042	0.0062	0.0244	0.0290	0.0068	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F062702D X0601	F062702D X0701	F062702D X0801	F062702D X0901	F062702D X1001	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 30.0 μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	3.2	ND	ND	≤ 70.0 μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 5.0 μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 40.0 μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.02	0.05	0.04	0.05	0.10	—
*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	5.1	7.8	7.1	12.6	6.5	—


备注：1.“ND”表示未检出，“<检出限”表示未检出；

2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以 N 计表示

3.分包检测机构名称：北京奥达清环境检测有限公司；资质认定证书编号：240120340765

4.标准限值来源于地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准，该标准由委托单位提供。

## 附：采样附图

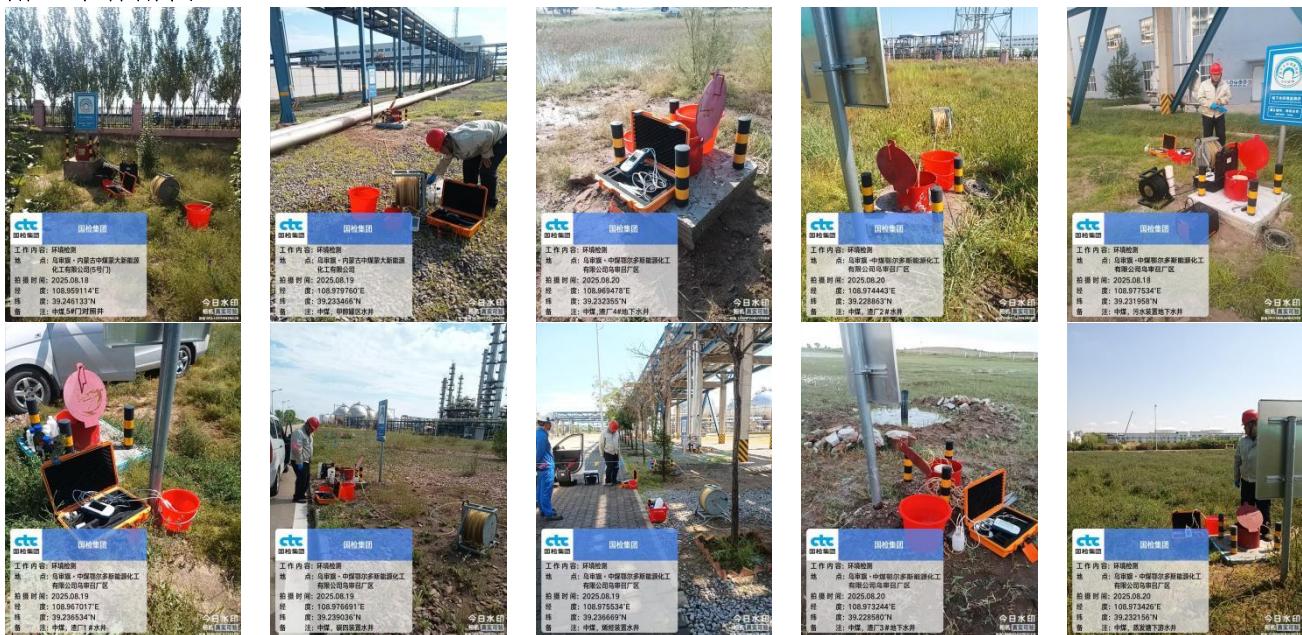

四季度地下水检测结果

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F092702D X0101	F092702D X0501	F092702D X0801	F092702D X0201	F092702D X0601	
pH	无量纲	7.6 (9.8°C)	7.4 (9.8°C)	7.9 (10.4°C)	7.8 (10.0°C)	7.6 (10.2°C)	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浊度	NTU	9.3	5.5	4.3	4.2	6.3	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	6.2	0.9	0.6	2.8	1.5	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.211	0.066	ND	0.139	ND	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	0.038	0.009	0.067	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	264	92.8	120	619	176	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	1120	342	282	1539	518	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	146	44.0	34.8	450	47.0	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	142	26.2	21.8	345	49.0	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.97	0.73	0.70	2.48	0.76	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.04	0.03	ND	0.09	ND	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.158	0.009	ND	0.098	0.030	≤0.10mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F092702D X0101	F092702D X0501	F092702D X0801	F092702D X0201	F092702D X0601	
铅	μg/L	ND	ND	ND	ND	0.67	≤0.01mg/L
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	0.94	≤0.005mg/L
汞	μg/L	ND	ND	ND	0.10	ND	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.7	5.2	3.2	3.3	3.6	≤0.01mg/L
镍	μg/L	2.00	0.70	1.21	7.50	29.2	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	0.5	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.015	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	0.016	ND	0.043	0.015	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子合成洗涤剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	404	97.8	76.1	403	161	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0233	0.0131	0.0182	0.0470	0.0219	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F092702D X0101	F092702D X0501	F092702D X0801	F092702D X0201	F092702D X0601	
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.10	0.12	0.03	0.16	0.09	—
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	27.2	5.1	5.2	12.7	11.8	—

备注：1.“ND”表示未检出，“<检出限”表示未检出；  
 2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以N计表示；  
 3.分包检测机构名称：北京奥达清环境检测有限公司，资质认定证书编号：240120340765；  
 4.参考限值来源于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 标准中III类限值，该标准由客户提供。

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	
		F092702D X0901	F092702D X0301	F092702D X0401	F092702D X0701	F092702D X1001	
pH	无量 纲	7.6 (10.0°C)	7.9 (10.0°C)	7.7 (10.2°C)	7.6 (9.8°C)	7.5 (10.4°C)	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	——	0	0	0	0	0	无
浊度	NTU	8.6	5.3	7.9	9.8	6.2	≤3NTU
肉眼可见物	——	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	0.6	0.6	1.6	2.5	1.1	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	ND	ND	0.090	0.104	0.069	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	129	53.4	406	518	405	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	251	327	983	986	612	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	32.8	63.2	158	162	106	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	14.2	26.0	198	237	122	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.67	0.35	0.79	0.89	0.66	≤1.0mg/L
铁	mg/L	ND	ND	0.17	0.15	0.18	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.012	ND	0.080	0.241	0.130	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.22	0.38	ND	0.11	ND	≤0.005mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	
		F092702D X0901	F092702D X0301	F092702D X0401	F092702D X0701	F092702D X1001	
汞	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.001mg/L
砷	μg/L	2.9	8.0	0.5	ND	0.3	≤0.01mg/L
镍	μg/L	1.09	0.06	3.90	5.24	3.34	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	0.013	0.032	0.022	ND	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子合成洗涤 剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	50.6	117	255	259	104	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0179	0.0057	0.0421	0.0561	0.0280	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙 烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙 烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	无色、无 味、清 澈、无浮 油的液体	
		F092702D X0901	F092702D X0301	F092702D X0401	F092702D X0701	F092702D X1001	
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 5.0 μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 40.0 μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.03	0.21	0.10	0.05	0.04	—
*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> - C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	3.3	4.3	8.4	12.4	8.4	—

备注：1.“ND”表示未检出，“<检出限”表示未检出；  
2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以 N 计表示；  
3.分包检测机构名称：北京奥达清环境检测有限公司，资质认定证书编号：240120340765；  
4.参考限值来源于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 标准中III类限值，该标准由客户提供。

## 附：采样附图



## 9、质量保证与质量控制

### 9.1 监测前质控措施

为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，土壤样品采集、运输、保存严格按照国家标准《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2-2019）等技术要求进行；每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样、密码样等，质控样品量未完全达到每批分析样品量的 10%以上，质控数据合格；所用监测仪器均经过计量部门检定，且在有效使用期内；监测人员持证上岗；监测数据均经三级审核。

### 9.2 监测中质控措施

土壤样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2-2019）的要求进行。

1 ) 应防止采样过程中的交叉污染。钻机采样过程中，在第一个钻孔开钻前要进行设备清洗；进行连续多次钻孔的钻探设备应进行清洗；同一钻机在不同深度采样时，应对钻探设备、取样装置进行清洗；与土壤接触的其他采样工具重复利用时也应清洗。一般情况下可用清

水清理，也可用待采土样或清洁土壤进行清洗；必要时或特殊情况下，可采用无磷去垢剂溶液、高压自来水、去离子水（蒸馏水）或 10% 硝酸进行清洗。

2 ) 采集现场质量控制样是现场采样和实验室质量控制的重要手段。质量控制样一般包括平行样、空白样及运输样，质控样品的分析数据可从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段反映数据质量。土样按各分析项目要求在现场加固定剂，保证样品运输条件、配备车载保温箱，保证 4°C 运输，所采样品在保存时间内到达实验室及时分析。

3 ) 在采样过程中，同种采样介质，应采集至少一个样品采集平行样。样品采集平行样是从相同的点位收集并单独封装和分析的样品。所采样品在现场保存期间，设置专用保存间，并由质控负责人专人进行上锁管理。

4 ) 采集土壤样品用于分析挥发性有机物指标时，建议每次运输应采集至少一个运输空白样，即从实验室带到采样现场后，又返回实验室的与运输过程有关，并与分析无关的样品，以便了解运输途中是否受到污染和样品是否损失。

5 ) 现场采样记录、现场监测记录可使用表格描述土壤特征、可疑物质或异常现象等，同时应保留现场相关影像记录，其内容、页码、编号要齐全便于核查，如有改动应注明修改人及时间。按不少于所采集总样品数的 10% 的比例采取密码平行样。

## 附件 1：土壤检测报告

土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	堆煤场东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'57.4663" N:39°14'24.8712"		
样品编号	JDHC25171T01		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.07	0.01	60
汞	0.0207	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.4	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	3.0	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43

备注：“ND”表示未检出

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	堆煤场东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'57.4663" N:39°14'24.8712"		
样品编号	JDHC25171T01		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	8.95	---	---
有机质	5.26	---	---
硝酸盐	0.49	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	370	63	---
铊	0.54	0.003	---
钡	935	0.6	---
锰	177	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	堆煤场西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'54.4383" N:39°14'22.5181"		
样品编号	JDHC25171T02		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.58	0.01	60
汞	0.0150	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.4	0.5	18000
镍	7	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	3.4	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	堆煤场西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'54.4383" N:39°14'22.5181"		
样品编号	JDHC25171T02		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	8.78	---	---
有机质	6.76	---	---
硝酸盐	0.49	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	406	63	---
铊	0.53	0.003	---
钡	926	0.6	---
锰	217	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



经度: 108.965169

纬度: 39.239598

坐标系: WGS84坐标系

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌嘎线中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召厂区

时间: 2025-06-10 08:52:14

海拔: 1254.2米

表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	聚丙烯西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'15.9876" N:39°14'08.0808"		
样品编号	JDHC25171T03		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.06	0.01	60
汞	0.0152	0.002	38
铅	16	2	800
镉	0.07	0.07	65
铜	3.6	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	2.8	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	聚丙烯西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'15.9876" N:39°14'08.0808"		
样品编号	JDHC25171T03		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.03	---	---
有机质	1.50	---	---
硝酸盐	0.97	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	338	63	---
铊	0.53	0.003	---
钡	946	0.6	---
锰	184	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	火炬西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'29.8810" N:39°13'46.7950"		
样品编号	JDHC25171T04		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.01	0.01	60
汞	0.0182	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.6	0.5	18000
镍	8	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	3.9	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表


单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	火炬西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'29.8810" N:39°13'46.7950"		
样品编号	JDHC25171T04		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.11	---	---
有机质	1.88	---	---
硝酸盐	0.49	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	545	63	---
铊	0.52	0.003	---
钡	878	0.6	---
锰	253	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地

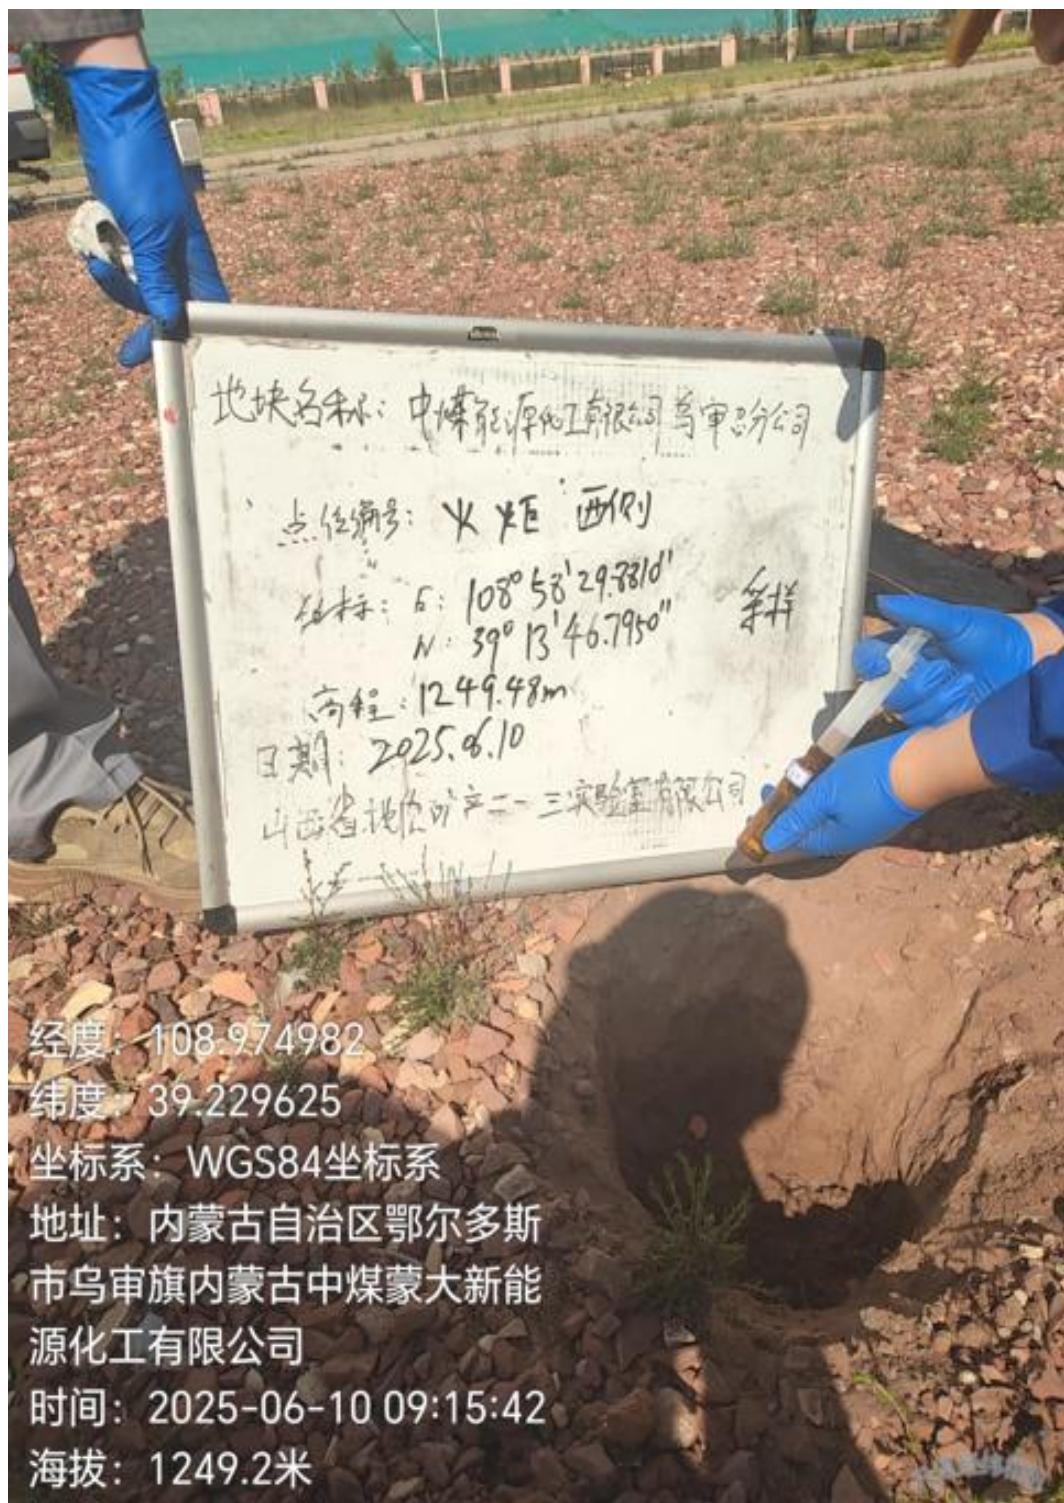

经度: 108.974982

纬度: 39.229625

坐标系: WGS84坐标系

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司

时间: 2025-06-10 09:15:42

海拔: 1249.2米

表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	火炬东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'32.6256" N:39°13'48.5428"		
样品编号	JDHC25171T05		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	2.95	0.01	60
汞	0.0182	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.6	0.5	18000
镍	9	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	4.5	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	火炬东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'32.6256" N:39°13'48.5428"		
样品编号	JDHC25171T05		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	8.95	---	---
有机质	1.69	---	---
硝酸盐	1.02	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	399	63	---
铊	0.50	0.003	---
钡	994	0.6	---
锰	328	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



经度: 108.975711

纬度: 39.230125

坐标系: WGS84坐标系

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯  
市乌审旗内蒙古中煤蒙大新能  
源化工有限公司

时间: 2025-06-10 09:26:27

海拔: 1250.0米

表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	危废库房西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'35.5430" N:39°13'47.3651"		
样品编号	JDHC25171T06		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.03	0.01	60
汞	0.0183	0.002	38
铅	17	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.5	0.5	18000
镍	5	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	2.5	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	危废库房西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'35.5430" N:39°13'47.3651"		
样品编号	JDHC25171T06		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	8.94	---	---
有机质	2.82	---	---
硝酸盐	0.35	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	380	63	---
铊	0.54	0.003	---
钡	949	0.6	---
锰	188	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	危废库房东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'40.4384" N:39°13'49.0397"		
样品编号	JDHC25171T07		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.33	0.01	60
汞	0.0180	0.002	38
铅	16	2	800
镉	0.09	0.07	65
铜	5.8	0.5	18000
镍	7	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	3.2	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	危废库房东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'40.4384" N:39°13'49.0397"		
样品编号	JDHC25171T07		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.03	---	---
有机质	3.94	---	---
硝酸盐	5.27	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	423	63	---
铊	0.51	0.003	---
钡	925	0.6	---
锰	255	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	蒸发塘西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'16.6937" N:39°13'57.8344"		
样品编号	JDHC25171T08		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.34	0.01	60
汞	0.0178	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.2	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	3.0	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	蒸发塘西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'16.6937" N:39°13'57.8344"		
样品编号	JDHC25171T08		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.67	---	---
有机质	3.19	---	---
硝酸盐	1.99	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	529	63	---
铊	0.53	0.003	---
钡	907	0.6	---
锰	203	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	蒸发塘东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'20.5827" N:39°14'01.5173"		
样品编号	JDHC25171T09		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	3.60	0.01	60
汞	0.0182	0.002	38
铅	15	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.5	0.5	18000
镍	8	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	3.8	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	蒸发塘东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'20.5827" N:39°14'01.5173"		
样品编号	JDHC25171T09		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.60	---	---
有机质	1.88	---	---
硝酸盐	1.46	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	492	63	---
铊	0.50	0.003	---
钡	$1.02 \times 10^3$	0.6	---
锰	265	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	回用水西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'30.0681" N:39°14'02.1629"		
样品编号	JDHC25171T10		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.09	0.01	60
汞	0.0185	0.002	38
铅	17	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.9	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	2.9	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	回用水西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'30.0681" N:39°14'02.1629"		
样品编号	JDHC25171T10		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.17	---	---
有机质	0.94	---	---
硝酸盐	2.48	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	355	63	---
铊	0.56	0.003	---
钡	$1.08 \times 10^3$	0.6	---
锰	193	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	回用水东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'33.8797" N:39°14'03.9515"		
样品编号	JDHC25171T11		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.48	0.01	60
汞	0.0224	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.1	0.5	18000
镍	4	2	900
钼	0.1	0.1	---
钴	2.1	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	回用水东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'33.8797" N:39°14'03.9515"		
样品编号	JDHC25171T11		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.30	---	---
有机质	0.94	---	---
硝酸盐	5.27	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	370	63	---
铊	0.53	0.003	---
钡	997	0.6	---
锰	174	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地

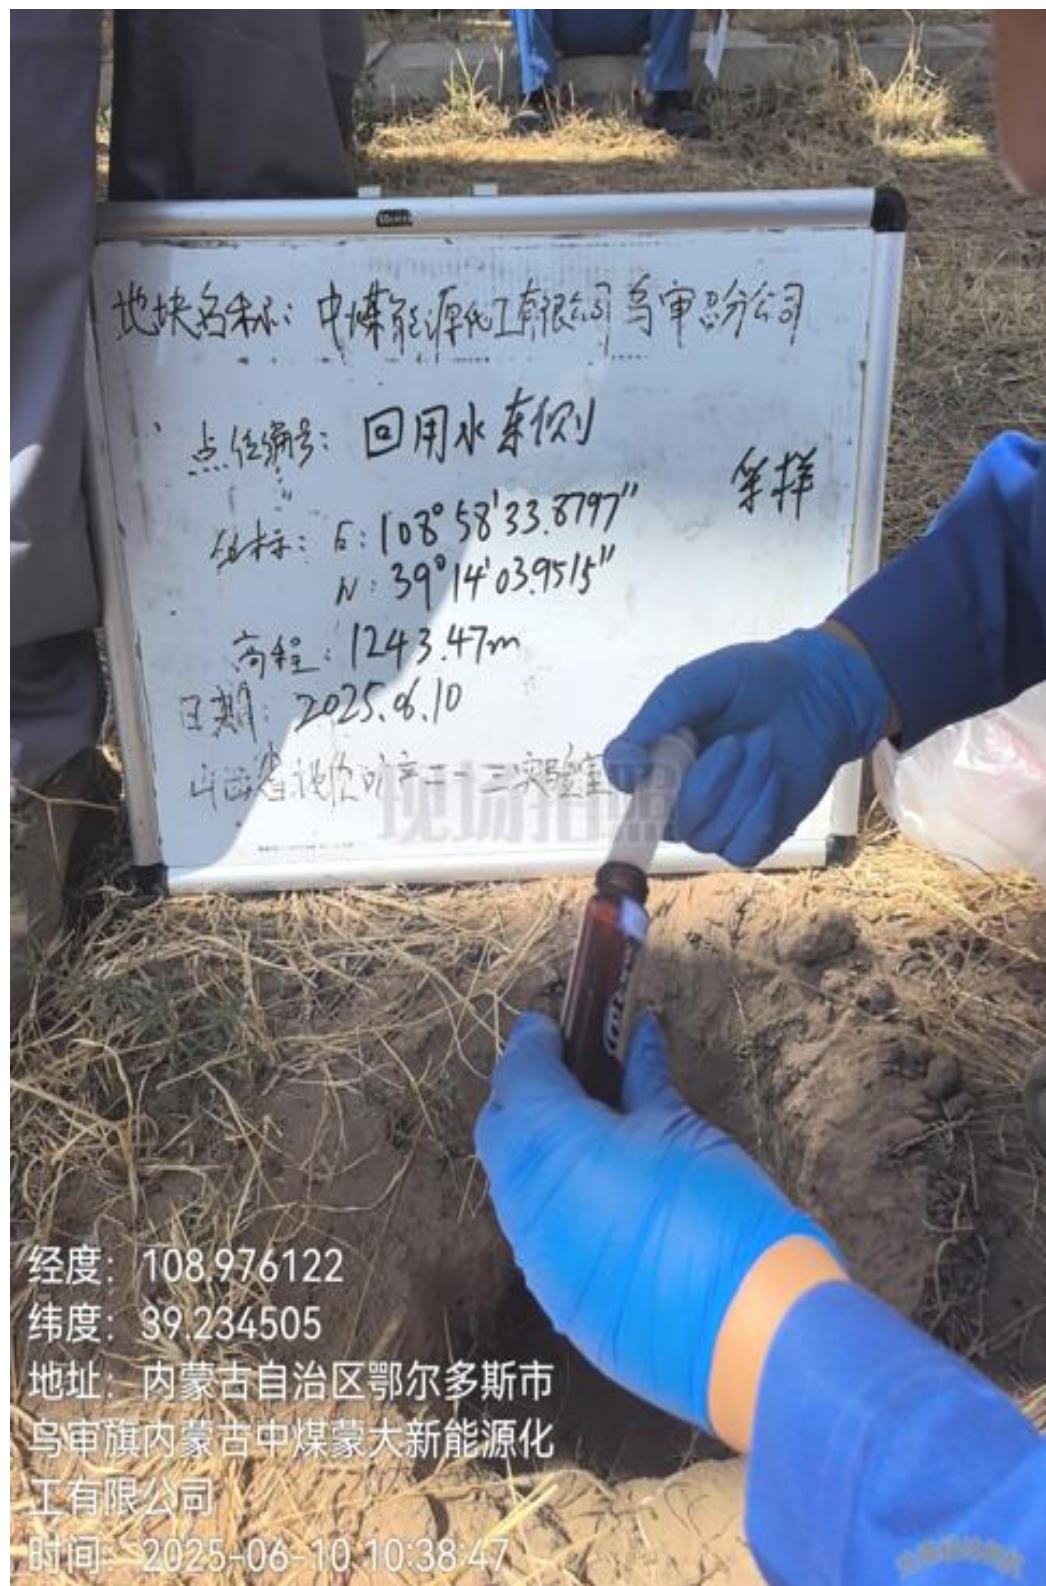


表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	装卸站西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'44.7909" N:39°13'54.5741"		
样品编号	JDHC25171T12		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	3.96	0.01	60
汞	0.0179	0.002	38
铅	17	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.5	0.5	18000
镍	5	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	2.6	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	装卸站西侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'44.7909" N:39°13'54.5741"		
样品编号	JDHC25171T12		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.25	---	---
有机质	1.31	---	---
硝酸盐	2.35	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	419	63	---
铊	0.54	0.003	---
钡	$1.04 \times 10^3$	0.6	---
锰	193	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	聚乙烯东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'20.0809" N:39°14'17.4691"		
样品编号	JDHC25171T13		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	3.97	0.01	60
汞	0.0187	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	2.7	0.5	18000
镍	4	2	900
钼	0.1	0.1	---
钴	1.9	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	聚乙烯东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'20.0809" N:39°14'17.4691"		
样品编号	JDHC25171T13		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.21	---	---
有机质	1.69	---	---
硝酸盐	2.04	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	223	63	---
铊	0.55	0.003	---
钡	$1.07 \times 10^3$	0.6	---
锰	129	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	DMTO东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'30.0369" N:39°14'24.0234"		
样品编号	JDHC25171T14		
石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	3.95	0.01	60
汞	0.0188	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.3	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	2.8	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	DMTO东侧	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'30.0369" N:39°14'24.0234"		
样品编号	JDHC25171T14		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值 (无量纲)	9.75	---	---
有机质	1.31	---	---
硝酸盐	0.35	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	231	63	---
铊	0.52	0.003	---
钡	$1.04 \times 10^3$	0.6	---
锰	238	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	厂界四周(北)	检出限	标准限值
采样深度(cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'43.5558" N:39°14'55.5853"		
样品编号	JDHC25171T15		
石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	5.06	0.01	60
汞	0.0227	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	4.2	0.5	18000
镍	7	2	900
钼	0.3	0.1	---
钴	3.7	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	厂界四周(北)	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'43.5558" N:39°14'55.5853"		
样品编号	JDHC25171T15		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值(无量纲)	8.91	---	---
有机质	7.14	---	---
硝酸盐	0.35	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	17	6	4500
氟化物	382	63	---
铊	0.52	0.003	---
钡	$1.07 \times 10^3$	0.6	---
锰	344	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	厂界四周(东)	检出限	标准限值
采样深度(cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'09.5460" N:39°14'45.9824"		
样品编号	JDHC25171T16		
石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	3.88	0.01	60
汞	0.0251	0.002	38
铅	18	2	800
镉	0.44	0.07	65
铜	6.0	0.5	18000
镍	6	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	2.9	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	厂界四周(东)	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°58'09.5460" N:39°14'45.9824"		
样品编号	JDHC25171T16		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值(无量纲)	8.94	---	---
有机质	3.76	---	---
硝酸盐	10.5	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	29	6	4500
氟化物	280	63	---
铊	0.55	0.003	---
钡	$1.10 \times 10^3$	0.6	---
锰	191	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



经度：108.969303

纬度：39.246071

坐标系：WGS84坐标系

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗鄂能化乌审召分公司

时间：2025-06-10 11:55:37

海拔：1257.6米

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	厂界四周(南)	检出限	标准限值
采样深度(cm)	0-20		
经纬度	E:108°59'05.7168" N:39°13'36.7423"		
样品编号	JDHC25171T17		
石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	3.86	0.01	60
汞	0.0191	0.002	38
铅	17	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.7	0.5	18000
镍	4	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	2.0	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	厂界四周(南)	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°59'05.7168" N:39°13'36.7423"		
样品编号	JDHC25171T17		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值(无量纲)	9.17	---	---
有机质	0.94	---	---
硝酸盐	4.85	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	336	63	---
铊	0.57	0.003	---
钡	$1.11 \times 10^3$	0.6	---
锰	153	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地



续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg

监测点位	厂界四周(西)	检出限	标准限值
采样深度(cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'52.2131" N:39°14'13.3513"		
样品编号	JDHC25171T18		
石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	ND	0.04	---
砷	4.32	0.01	60
汞	0.0192	0.002	38
铅	16	2	800
镉	ND	0.07	65
铜	3.3	0.5	18000
镍	5	2	900
钼	0.2	0.1	---
钴	2.4	0.03	70
六价铬	ND	0.5	5.7
四氯化碳	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	2.8
氯仿	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	0.9
氯甲烷	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	37
1,1-二氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	9
1,2-二氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	5
1,1-二氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	54
二氯甲烷	ND	1.5×10 <sup>-3</sup>	616
1,2-二氯丙烷	ND	1.1×10 <sup>-3</sup>	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.8
四氯乙烯	ND	1.4×10 <sup>-3</sup>	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	1.3×10 <sup>-3</sup>	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
三氯乙烯	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	1.2×10 <sup>-3</sup>	0.5
氯乙烯	ND	1.0×10 <sup>-3</sup>	0.43
备注: “ND”表示未检出			
因本实验室无相应资质, 石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )委托山西地质集团检测技术有限公司 (资质证书号: 210016042727) 进行检测, 详见检测报告: HJ250293			

续表 6-1 土壤监测结果一览表

单位: mg/kg (pH 值除外)

监测点位	厂界四周(西)	检出限	标准限值
采样深度 (cm)	0-20		
经纬度	E:108°57'52.2131" N:39°14'13.3513"		
样品编号	JDHC25171T18		
苯	ND	$1.9 \times 10^{-3}$	4
氯苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	270
1,2-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	560
1,4-二氯苯	ND	$1.5 \times 10^{-3}$	20
乙苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	28
苯乙烯	ND	$1.1 \times 10^{-3}$	1290
甲苯	ND	$1.3 \times 10^{-3}$	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	570
邻二甲苯	ND	$1.2 \times 10^{-3}$	640
硝基苯	ND	0.09	76
苯胺	ND	0.08	260
2-氯酚	ND	0.04	2256
苯并[a]蒽	ND	0.12	15
苯并[a]芘	ND	0.17	1.5
苯并[b]荧蒽	ND	0.17	15
苯并[k]荧蒽	ND	0.11	151
二苯并[a,h]蒽	ND	0.13	1.5
䓛	ND	0.14	1293
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	0.13	15
萘	ND	0.09	70
pH值(无量纲)	9.18	---	---
有机质	0.56	---	---
硝酸盐	1.95	0.66	---
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	ND	6	4500
氟化物	344	63	---
铊	0.51	0.003	---
钡	$1.07 \times 10^3$	0.6	---
锰	190	0.02	---
挥发酚	ND	0.3	---

备注: “ND”表示未检出

执行标准: 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018

表 1 筛选值第二类用地

附件 2：地下水检测报告

JC-JL(A)-84-2018

项目编号: NMH24002000412250504



240520340152  
有效期2030年06月16日

# 检测报告

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司

2024-2025 年环保自行监测及应急监测服务项目

项目名称 (一季度地下水)

委托单位 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司

项目类别 委托检测

国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司



## 声 明

1. 本报告无 CMA 标识、检验检测专用章、骑缝章及授权签字人签字无效。
2. 对报告结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 未经检验单位书面批准, 本报告不得部分复印、摘用或篡改, 复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 本公司不负责抽样(如样品是客户提供)时, 检测结果仅适用于客户提供的样品。
6. 标注\*符号的检验项目为分包检测项目。

## 项目基本情况一览表

采样地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌审召厂区		
采样日期	2025年03月10日至 2025年03月11日	检测日期	2025年03月10日至 2025年03月18日
采样/检测人员	庞文军、胡志军/张换迪、贺鑫、赵璐、荷花、张凤梅、许敏、赵晓露、梁毓蕾、胡波		
样品类别	地下水		
项目负责人	贾占超	报告份数	一式3份
委托单位地址	鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区		
联系人	郭志平	联系电话	18686255122
承接单位地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号内蒙古浪潮大数据产业园1号楼2楼		
联系人	贾占超	联系电话	0471-3988699
传真	0471-3988699	邮编	010051
报告编辑人	李艳楼	签名:	李艳楼
审核人	周宇甜	签名:	周宇甜
授权签字人	刘娜	签名:	刘娜

签发日期: 2015年03月15日

### 一、地下水检测内容:

表 1-1 地下水监测点位

编号	点位名称	检测项目	样品编号	样品状态描述
1	上游对照井	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4A1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4A1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4A1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4A1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4A1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4A1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4A1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4A1008	无色、无味、清澈的液体
2	渣厂 2#	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4B1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4B1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4B1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4B1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4B1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4B1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4B1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4B1008	无色、无味、清澈的液体
3	渣厂 1#	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4C1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4C1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4C1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4C1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4C1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4C1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4C1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4C1008	无色、无味、清澈的液体

表 1-1 地下水监测点位

编号	点位名称	检测项目	样品编号	样品状态描述
4	蒸发塘下游	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4D1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4D1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4D1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4D1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4D1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4D1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4D1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4D1008	无色、无味、清澈的液体
5	渣厂 4#	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4E1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4E1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4E1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4E1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4E1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4E1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4E1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4E1008	无色、无味、清澈的液体
6	渣厂 3#	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4F1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4F1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4F1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4F1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4F1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4F1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4F1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4F1008	无色、无味、清澈的液体
7	污水装置	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4G1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4G1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4G1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4G1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4G1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4G1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4G1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4G1008	无色、无味、清澈的液体

表 1-1 地下水监测点位

编号	点位名称	检测项目	样品编号	样品状态描述
8	烯烃分离 下游水井	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4H1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4H1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4H1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4H1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4H1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4H1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4H1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4H1008	无色、无味、清澈的液体
9	甲醇下游 水井	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4I1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4I1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4I1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4I1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4I1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4I1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4I1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4I1008	无色、无味、清澈的液体
10	碳四装置 水井	pH、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量	240596-4J1001	无色、无味、清澈的液体
		氨氮	240596-4J1002	无色、无味、清澈的液体
		钙和镁总量、铅、镉、铁、锰	240596-4J1003	无色、无味、清澈的液体
		挥发酚	240596-4J1004	无色、无味、清澈的液体
		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	240596-4J1005	无色、无味、清澈的液体
		氰化物	240596-4J1006	无色、无味、清澈的液体
		汞、砷	240596-4J1007	无色、无味、清澈的液体
		六价铬	240596-4J1008	无色、无味、清澈的液体

表 1-2 地下水检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
1	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪 (JC-YQ-508)	—
2	钙和镁总量	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987	50mL 棕色酸式滴定管 (JC-BL-051)	5.0mg/L
3	溶解性固体总量	《地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法》 DZ/T 0064.9-2021	BSA124S 万分之一天平 (JC-YQ-043)	—
4	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪 (JC-YQ-206)	0.018mg/L
5	Cl <sup>-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪 (JC-YQ-206)	0.007mg/L
6	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.0003mg/L
7	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法》 DZ/T 0064.68-2021	25mL 酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L
8	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.025mg/L
9	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-062)	0.001mg/L
10	氰化物	《地下水水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-毗唑啉酮比色法》 DZ 0064.52-2021	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-016)	0.002mg/L
11	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
12	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.02mg/L
13	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.0004mg/L

表 1-2 地下水检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
14	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.04μg/L
15	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计 (JC-YQ-193)	0.3μg/L
16	铅	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局(2002年) 第三篇 第四章 十六(五) 石墨炉原子吸收法 (B)	TAS-990 AFG 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-192)	1μg/L
17	镉	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局(2002年) 第三篇 第四章 十六(五) 石墨炉原子吸收法 (B)	TAS-990 AFG 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-192)	0.1μg/L
18	六价铬	《地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》DZ/T 0064.17-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.004mg/L
19	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	GC-2014 气相色谱仪 (JC-YQ-086)	0.01mg/L

采样依据: 《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2020)。

表 1-3 地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		上游对照井 /2025.03.10	渣厂 1# /2025.03.10	渣厂 2# /2025.03.10	渣厂 3# /2025.03.11	渣厂 4# /2025.03.10	
pH	—	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	6.5≤pH≤8.5
耗氧量	mg/L	2.6	1.8	2.3	1.8	2.5	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.136	0.025L	0.025L	0.057	0.110	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	221	34.6	483	348	502	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	545	218	1119	644	1018	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	139	68.7	236	110	212	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	98.1	33.0	284	117	287	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.74	0.40	0.57	0.63	0.87	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.26	0.09	0.26	0.04	0.27	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.076	0.011	0.076	0.013	0.045	≤0.10mg/L
铅	μg/L	1L	1L	1L	1L	1L	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.5	0.1L	0.3	0.1L	0.1L	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.07	0.07	0.09	0.04L	0.04L	≤0.001mg/L
砷	μg/L	0.8	3.3	0.3L	1.5	0.3L	≤0.01mg/L
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01L	0.01L	0.01	0.01	0.01	—
参考标准: 地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准							
备注: “检出限 L”表示未检出。							

表 1-3 地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		甲醇下游水井 /2025.03.11	碳四装置水井 /2025.03.11	烯烃分离下游水井 /2025.03.11	污水装置 /2025.03.11	蒸发塘下游 /2025.03.10	
pH	—	7.4	7.6	8.0	7.6	7.8	6.5≤pH≤8.5
耗氧量	mg/L	2.2	0.7	1.6	1.6	2.0	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.025L	0.063	0.025L	0.046	0.025L	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.025	0.001L	0.001L	0.014	0.001L	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	278	311	105	116	360	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002mg/L
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	541	518	214	200	830	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	86.9	102	67.2	40.8	173	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	108	78.0	20.5	30.0	219	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.65	0.62	0.77	0.80	0.87	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.07	0.09	0.02	0.27	0.26	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.044	0.068	0.005	0.045	0.046	≤0.10mg/L
铅	μg/L	3	1L	1L	1L	1L	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.08	0.04	0.09	0.04L	0.04	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.1	1.2	0.3L	1.6	1.5	≤0.01mg/L
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	—
参考标准: 地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准							
备注: “检出限 L”表示未检出。							

表 1-4 地下水检测期间水文参数统计

采样日期	采样点位	水文参数				
		水温 (°C)	井深 (m)	水位埋深 (m)	井口高程 (m)	坐标
2025.03.10	渣厂 1#	8.2	24	1.7	1283	108.972315°E 39.236919°N
2025.03.10	渣厂 2#	8.2	23.9	2.2	1279	108.929710°E 39.229642°N
2025.03.11	渣厂 3#	7.6	23.48	0.4	1276	108.978606°E 39.229319°N
2025.03.10	渣厂 4#	8.4	23.4	1.8	1279	108.975963°E 39.232269°N
2025.03.11	污水装置	8.6	23.8	1.8	1278	108.982603°E 39.233080°N
2025.03.10	上游对照井	8.0	22.4	2.0	1286	108.959169°E 39.246105°N
2025.03.10	蒸发塘下游	8.4	23.9	1.8	1281	108.978972°E 39.233078°N
2025.03.11	甲醇下游水井	8.2	23.6	2.1	1279	108.985028°E 39.234409°N
2025.03.11	碳四装置水井	7.6	22.7	2.2	1281	108.981925°E 39.240054°N
2025.03.11	烯烃分离下游水井	8.6	23.8	2.4	1283	108.980589°E 39.237174°N

**采样附图:****质量保证和质量控制:**

本实验室依法通过了计量认证,监测分析人员经考核合格并持证上岗,所有监测仪器、器具均经计量部门检定合格并在有效期内使用;样品分析全部按国家规定的有关标准与技术规范进行,实行全过程质量控制;实验室室内分析所有监测项目都进行了空白试验、不少于20%的平行双样测定;对有标准样品的项目,同时进行了标准样品的测定。监测报告实行三级审核制度,由授权签字人签发报告。

报告结束

JC-JL(A)-84-2018

项目编号: NMH240020004060303



240520340152  
有效期2030年06月16日

# 检测报告



中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司

2024-2025 年环保自行监测及应急监测服务项目

项目名称 (二季度地下水)

委托单位 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司

项目类别 委托检测

国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司



ctc 国检集团

## 声 明

1. 本报告无 CMA 标识、检验检测专用章、骑缝章及授权签字人签字无效。
2. 对报告结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 未经检验单位书面批准, 本报告不得部分复印、摘用或篡改, 复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 本公司不负责抽样(如样品是客户提供)时, 检测结果仅适用于客户提供的样品。
6. 标注\*符号的检验项目为分包检测项目。

## 项目基本情况一览表

采样地点	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗乌审召厂区		
采样日期	2025年06月09日至 2025年06月11日	检测日期	2025年06月09日至 2025年06月17日
采样/检测人员	庞文军、胡志军/荷花、张凤梅、赵璐、贺鑫、张换迪、胡波、王胜超、 许敏、梁毓蕾、姜清洁、王蕾		
样品类别	地下水		
项目负责人	贾占超	报告份数	一式3份
委托单位地址	鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区		
联系人	郭志平	联系电话	18686255122
承接单位地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号内蒙古浪潮大数据产业园1号楼2楼		
联系人	贾占超	联系电话	0471-3988699
传真	0471-3988699	邮编	010051
报告编辑人	李艳楼	签名:	李艳楼
审核人	周宇甜	签名:	周宇甜
授权签字人	刘娜	签名:	刘娜

签发日期: 2025年06月25日

第3页共16页

## 一、地下水检测内容:

表 1-1 地下水监测点位

编号	点位名称	检测项目	样品编号	样品状态描述
1	5#门上游对照井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、*挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0101	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
2	渣厂 2#水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、*挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0201	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
3	渣厂 1#水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、*挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0901	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
4	蒸发塘下游水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、*挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX1001	无色、无异味、无浮油、清澈的液体

表 1-1 地下水监测点位

编号	点位名称	检测项目	样品编号	样品状态描述
5	渣厂 4#水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、 *挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0801	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
6	渣厂 3#水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、 *挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0301	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
7	污水装置水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、 *挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0401	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
8	烯烃分离下游水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、 *挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0601	无色、无异味、无浮油、清澈的液体

表 1-1 地下水监测点位

编号	点位名称	检测项目	样品编号	样品状态描述
9	甲醇罐区 下游水井 水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、 *挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0701	无色、无异味、无浮油、清澈的液体
10	碳四装置 水井	pH、钙和镁总量、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、亚硝酸盐氮、氟化物、溶解性固体总量、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、铁、锰、铅、镉、钠、铜、锌、铝、镍、六价铬、氟化物、碘化物、阴离子表面活性剂、硫化物、可萃取性石油烃 ( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷 *挥发性石油烃 ( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	F171DX0501	无色、无异味、无浮油、清澈的液体

表 1-2 地下水检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
1	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪 (JC-YQ-508)	—
2	色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分:色度的测定 铂-钴标准比色法》DZ/T 0064.4-2021	—	—
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	—	—
4	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	—	INTU
5	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	—	—
6	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
7	钙和镁总量	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987	50mL 棕色酸式滴定管 (JC-BL-051)	5.0mg/L
8	溶解性固体总量	《地下水水质分析方法 第 9 部分:溶解性固体总量的测定 重量法》 DZ/T 0064.9-2021	BSA124S 万分之一天平 (JC-YQ-043)	—
9	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.018mg/L
10	Cl <sup>-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.007mg/L
11	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.0003mg/L
12	耗氧量	《地下水水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》 DZ/T 0064.68-2021	25mL 酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L
13	耗氧量	《地下水水质分析方法第69部分:耗量的测定碱性高锰酸钾滴定法》 DZ/T 0064.69-2021	25mL 酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L

表 1-2 地下水检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
14	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.025mg/L
15	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-062)	0.001mg/L
16	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.05mg/L
17	氟化物	《地下水水质分析方法 第 52 部分: 氟化物的测定 吡啶-吡唑啉酮比色法》DZ 0064.52-2021	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-016)	0.002mg/L
18	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
19	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.02mg/L
20	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
21	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.04μg/L
22	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计 (JC-YQ-193)	0.3μg/L
23	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.09μg/L
24	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.05μg/L
25	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.4μg/L

表 1-2 地下水检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
26	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.12mg/L
27	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.006mg/L
28	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
29	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.07mg/L
30	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.06μg/L
31	碘化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023(13.1 硫酸铈催化分光光度法)	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.0012mg/L
32	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.003mg/L
33	六价铬	《地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》DZ/T 0064.17-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.004mg/L
34	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.5μg/L
35	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
36	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
37	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L

表 1-2 地下水检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及型号	检出限
38	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3μg/L
39	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
40	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3μg/L
41	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
42	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
43	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2μg/L
44	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2μg/L
45	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	GC-2014 气相色谱仪 (JC-YQ-086)	0.01mg/L
46	*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> - C <sub>9</sub> )	水质挥发性石油烃(C <sub>6</sub> - C <sub>9</sub> )的测定吹扫捕集/气相色谱法 HJ893-2017	GC-2010Pro 气相色谱仪 (QFI114)	——
47	*总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ501-2009 8.4.2 直接法	Multi N/C 2100S/I 总有机碳分析仪 (QF0902)	——

采样依据: 《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2020)。

表 1-3 地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		5#门上游对照井 /2025.06.09	渣厂 2#水井 /2025.06.09	污水装置水井 /2025.06.09	蒸发塘下游水井 /2025.06.11	渣厂 4#水井 /2025.06.11	
pH	—	7.6	7.9	7.5	7.8	7.6	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	5.3	1.1	1.5	2.7	2.7	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.296	0.084	0.144	0.144	0.150	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	443	37.6	105	476	464	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氟化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	854	392	215	1249	975	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	177	64.1	27.2	243	180	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	210	25.6	11.6	315	242	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.61	0.28	0.63	0.92	0.75	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.42	0.73	0.03	0.28	0.35	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.158	0.054	0.009	0.175	0.223	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	5.55	0.09	ND	ND	≤0.01mg/L
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	≤0.001mg/L
砷	μg/L	2.9	7.9	4.9	ND	0.4	≤0.01mg/L
镍	μg/L	18.6	5.38	3.71	29.3	33.2	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	0.064	0.021	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	0.51	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	276	121	47.2	258	295	≤200mg/L

表 1-3 地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		5#门上游对照井 /2025.06.09	渣厂 2#水井 /2025.06.09	污水装置水井 /2025.06.09	蒸发塘下游水井 /2025.06.11	渣厂 4#水井 /2025.06.11	
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	—
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>8</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	14.3	1.6	3.4	9.1	13.8	—

参考标准: 地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准

备注: ①“ND”表示未检出。  
②分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司; 资质认定证书编号: 240120340765。

表 1-3 地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		渣厂 1#水井 /2025.06.11	渣厂 3#水井 /2025.06.09	碳四装置水井 /2025.06.10	烯烃分离下 游水井 /2025.06.10	甲醇罐区下 游水井水井 /2025.06.10	
pH	—	7.7	7.6	7.6	7.9	7.6	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	2.8	1.4	2.8	0.8	3.9	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.119	0.073	0.230	0.179	0.153	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	0.041	0.076	ND	≤1.00mg/L
钙和镁总量	mg/L	693	386	343	151	487	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氟化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总 量	mg/L	1586	665	576	239	815	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	489	103	104	50.1	172	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	460	111	124	35.8	140	≤250mg/L
氟化物	mg/L	2.33	0.49	0.66	0.63	0.49	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.21	0.41	0.07	0.02	0.27	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.182	0.146	0.234	0.015	0.114	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	ND	2.17	0.12	0.11	≤0.01mg/L
镉	μg/L	ND	ND	7.57	ND	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	ND	0.06	0.04	0.06	0.04	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.3	1.7	3.6	3.2	1.8	≤0.01mg/L
镍	μg/L	30.6	18.8	92.4	15.2	32.4	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	0.5	0.5	0.5	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	0.032	ND	ND	≤1.00mg/L

表 1-3 地下水检测结果

检测项目	单位	点位名称/采样时间					参考标准限值
		渣厂 1#水井 /2025.06.11	渣厂 3#水井 /2025.06.09	碳四装置水井 /2025.06.10	烯烃分离下 游水井 /2025.06.10	甲醇罐区下 游水井水井 /2025.06.10	
锌	mg/L	ND	ND	0.017	ND	0.016	≤ 1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 0.02mg/L
钠	mg/L	377	94.6	285	94.1	191	≤ 200mg/L
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤ 5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	2.4	2.8	ND	≤ 40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	—
*挥发性石油 烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	12.9	7.3	13.0	4.5	9.9	—

参考标准: 地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准

备注: ①“ND”表示未检出。

②分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司; 资质认定证书编号: 240120340765。

表 1-4 地下水检测期间水文参数统计

采样日期	采样点位	水文参数				
		水温 (°C)	井深 (m)	水位埋深 (m)	井口高程 (m)	坐标
2025.06.11	渣厂 1#水井	14.8	24.00	1.70	1283	108.972315°E 39.236919°N
2025.06.09	渣厂 2#水井	14.4	23.90	2.20	1279	108.929710°E 39.229642°N
2025.06.09	渣厂 3#水井	14.8	23.48	0.40	1276	108.978606°E 39.229319°N
2025.06.11	渣厂 4#水井	14.6	23.40	1.80	1279	108.975963°E 39.232269°N
2025.06.09	污水装置水井	14.2	23.90	1.80	1281	108.918972°E 39.233078°N
2025.06.09	5#门上游对照井	14.6	22.40	2.00	1286	108.959169°E 39.246105°N
2025.06.11	蒸发塘下游水井	14.8	23.90	1.80	1281	108.978972°E 39.233078°N
2025.06.10	甲醇罐区下游水井 水井	14.4	23.60	2.10	1279	108.985028°E 39.234409°N
2025.06.10	碳四装置水井	14.6	22.70	2.20	1281	108.981925°E 39.240054°N
2025.06.10	烯烃分离下游水井	14.6	23.80	2.40	1283	108.980589°E 39.237174°N

## 采样附图:



报告结束

国检集团



240520340152  
有效期2030年06月16日

CTCNM-JL(A)-84-2025

# 检 测 报 告

报告编号 CTCNMF062702-05



委托单位: 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司

项目名称: 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司 2024-2025 年  
环保自行监测及应急监测服务项目 (三季度地下水)

采样地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌审召厂区

样品类型: 地下水

检测类别: 委托检测

国检测试控股集团内蒙古京城检测有限公司



联系地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号内蒙古浪潮大数据产业园 1 号楼 2 楼

邮政编码: 010051 联系电话: 0471-3988699 集团网址: www.ctc.ac.cn

ctc 国检集团

## 声 明

- 一、本报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章和 **MA** 无效。
- 二、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告内容，本报告全文复制后未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章和 **MA** 无效。
- 三、本报告无编制、审核和批准签字无效。
- 四、本报告经涂改、增删无效。
- 五、本报告只对本次采样/送检的样品检测结果负责，送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。
- 六、未经我公司书面同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，我公司将依法追究其法律责任。
- 七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。
- 八、标注\*符号的检验项目为分包检测项目。

编 制: 魏心八 审 核: 周享甜  
批 准: 刘娜 批准日期: 2015.08.30  
批准人姓名: 刘娜

## 1. 项目基本情况一览表

样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 现场采样 <input type="checkbox"/> 委托送样		
采样日期	2025.08.18-2025.08.20	检测日期	2025.08.18-2025.08.27
采样/检测人员	庞文军、胡志军/荷花、张凤梅、赵璐、贺鑫、胡波、王胜超、许敏、梁毓蕾、韩玉林、姜清洁、王蕾、张换迪		
客户联系信息	郭志平: 18686255122		

## 2. 检测内容

样品类别	采样点位	点位坐标	检测项目	检测频次
地下水	5#门对照井	108.959169°E 39.246105°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1次/天, 检测1天
	污水装置水井	108.982603°E 39.233080°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1次/天, 检测1天
	烯烃分离下游水井	108.980589°E 39.237174°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1次/天, 检测1天

样品类别	采样点位	点位坐标	检测项目	检测频次
地下水	渣厂 1#水井	108.972315°E 39.236919°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天
	碳四装置水井	108.981925°E 39.240054°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天
	甲醇罐区下游水井	108.985028°E 39.234409°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天
	渣厂 2#水井	108.929710°E 39.229642°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天

样品类别	采样点位	点位坐标	检测项目	检测频次
地下水	蒸发塘下游水井	108.978972°E 39.233078°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天
	渣厂 4#水井	108.975963°E 39.232269°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天
	渣厂 3#水井	108.978606°E 39.229319°N	pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1 次/天, 检测 1 天

## 3. 检测结果

## (1) 地下水检测结果

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
pH	—	7.7	7.5	7.8	7.6	7.8	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	少量黄色颗粒物	多量黄色颗粒物	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	5.9	4.2	0.8	4.2	4.2	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.203	0.109	ND	ND	ND	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.007	0.076	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	441	394	103	753	372	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氯化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	1399	1658	300	2000	914	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	150	338	27.8	616	130	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	170	276	15.7	310	134	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.72	1.16	0.69	2.79	0.82	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.16	0.48	0.06	0.16	0.26	≤0.3mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
无色、无味、清澈、无浮油的液体		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
F062702D X0101		F062702D X0201	F062702D X0301	F062702D X0401	F062702D X0501		
锰	mg/L	0.158	0.090	0.004	0.123	0.119	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	0.46	ND	ND	2.92	≤0.01mg/L
镉	μg/L	0.31	ND	ND	ND	7.42	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.06	0.08	0.05	0.07	0.09	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.9	3.1	3.1	2.3	3.2	≤0.01mg/L
镍	μg/L	6.59	6.51	1.18	12.1	74.9	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.071	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	0.018	ND	0.011	0.089	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	393	499	72.4	500	228	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0196	0.0166	0.0049	0.0132	0.0252	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
F062702D X0101	F062702D X0201	F062702D X0301	F062702D X0401	F062702D X0501			
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	3.2	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	—
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	16.2	9.6	2.2	12.6	18.4	—

备注: 1.“ND”表示未检出, “<检出限”表示未检出;

2.NO<sub>x</sub>检测结果以 N 计表示

3.分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司; 资质认定证书编号: 240120340765

4.标准限值来源于地下水质量标准(GB/T 14848-2017) III类标准, 该标准由委托单位提供。

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	
		F062702D X0601	F062702D X0701	F062702D X0801	F062702D X0901	F062702D X1001	
pH	—	7.5	7.9	7.6	7.6	7.5	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浑浊度	NTU	1	1	1	1	1	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	少量黄色 颗粒物	少量黄色 颗粒物	无	少量黄色 颗粒物	无
耗氧量	mg/L	1.4	2.2	2.4	3.7	1.1	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	ND	0.088	0.038	0.144	0.141	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	0.032	ND	ND	0.111	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	116	166	440	607	181	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氯化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总 量	mg/L	239	547	1098	1342	342	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	30.5	189	196	190	44.0	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	10.5	46.8	213	282	36.7	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.69	0.57	0.57	1.31	0.62	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.10	0.10	0.77	0.50	0.22	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.020	0.011	0.141	0.275	0.092	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	9.38	7.28	2.00	0.69	≤0.01mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	
		F062702D X0601	F062702D X0701	F062702D X0801	F062702D X0901	F062702D X1001	
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	0.06	0.06	0.05	0.09	0.08	≤0.001mg/L
砷	μg/L	3.3	7.4	1.2	0.6	1.1	≤0.01mg/L
镍	μg/L	ND	4.24	8.10	8.86	3.98	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	0.053	0.072	0.066	0.031	0.036	≤1.00mg/L
铅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	52.0	184	294	328	77.8	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0042	0.0062	0.0244	0.0290	0.0068	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考标准限值
		甲醇罐区下游水井	渣厂 2#水井	蒸发塘下游水井	渣厂 4#水井	渣厂 3#水井	
无色、无味、清澈、无浮油的液体		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
F062702D X0601		F062702D X0701	F062702D X0801	F062702D X0901	F062702D X1001		
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	3.2	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.02	0.05	0.04	0.05	0.10	—
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	5.1	7.8	7.7	12.6	6.5	—

备注: 1.“ND”表示未检出, “<检出限”表示未检出;

2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以 N 计表示

3.分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司; 资质认定证书编号: 240120340765

4.标准限值来源于地下水质量标准 (GB/T 14848-2017) III类标准, 该标准由委托单位提供。

## 4. 检测分析方法和仪器信息

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪 (JC-YQ-508)	—
	色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分: 色度的测定 铂-钴标准比色法》DZ/T 0064.4-2021	—	—
	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	—	—
	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	—	1NTU
	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	—	—
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
	总硬度	《地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法》DZ/T 0064.15-2021	50mL 棕色酸式滴定管 (JC-BL-051)	3.0mg/L
	溶解性固体总量	《地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法》DZ/T 0064.9-2021	BSA124S 万分之一天平 (JC-YQ-043)	—
	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.018mg/L
	Cl <sup>-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.007mg/L
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.0003mg/L
	耗氧量	《地下水水质分析方法 第68部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021	25mL- 棕色酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L
	耗氧量	《地下水水质分析方法 第69部分: 耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.69-2021	25mL- 棕色酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.025mg/L
	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-062)	0.001mg/L
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.05mg/L
	氟化物	《地下水水质分析方法 第 52 部分: 氟化物的测定 吡啶-吡唑啉酮比色法》DZ 0064.52-2021	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-016)	0.002mg/L
	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.02mg/L
	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.04μg/L
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计 (JC-YQ-193)	0.3μg/L
	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪(JC-YQ-274)	0.00009mg/L
	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪(JC-YQ-274)	0.00005mg/L
	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.4μg/L
	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.12mg/L
	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.006mg/L

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.07mg/L
	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.06μg/L
	碘化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (13.1 硫酸铈催化分光光度法)	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.0012mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.003mg/L
	六价铬	《地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》DZ/T 0064.17-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.004mg/L
	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.5μg/L
	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3μg/L
	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3μg/L

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2μg/L
	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2μg/L
	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定气相色谱法》HJ 894-2017	GC-2014 气相色谱仪 (JC-YQ-086)	0.01mg/L
	*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	水质挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 的测定吹扫捕集/气相色谱法 HJ 893-2017	GC-2010Pro 气相色谱仪 QF1114	—
*总有机碳		水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 8.4.2 直接法	Multi N/C 2100S/1 总有机碳分析仪 QF0902	—
采样依据: 《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2020)。				

报告编号： CTCNMF062702-05

CTCNM-JL(A)-84-2025

### 5. 检测期间地下水水文参数统计

采样日期	采样点位	水文参数			
		水温(°C)	井深(m)	水位埋深(m)	井口高程(m)
2025.08.18	5#门对照井	15.6	22.40	2.00	1286
2025.08.18	污水装置水井	15.2	23.8	1.80	1278
2025.08.19	烯烃分离下游水井	15.6	23.80	2.40	1283
2025.08.19	渣厂 1#水井	15.8	24.00	1.70	1283
2025.08.19	碳四装置水井	15.6	22.70	2.20	1281
2025.08.19	甲醇罐区下游水井	15.4	23.60	2.10	1279
2025.08.20	渣厂 2#水井	15.6	23.90	2.20	1279
2025.08.20	蒸发塘下游水井	15.2	23.90	1.80	1281
2025.08.20	渣厂 4#水井	16.0	23.40	1.80	1279
2025.08.20	渣厂 3#水井	15.8	23.48	0.40	1276

报告编号: CTCNMF062702-05

CTCNM-JL(A)-84-2025

附: 采样附图



报告结束

国检集团

第 17 页 共 17 页

ctc 国检集团



240520340152  
有效期2030年06月16日

CTCNM-JL(A)-84-2025

# 检 测 报 告

报告编号 CTCNMF092702-04



委托单位: 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司

项目名称: 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司 2024-2025 年  
环保自行监测及应急监测服务项目 (四季度地下水)

采样地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌审召厂区

样品类型: 地下水

检测类别: 委托检测

国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司



联系地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店村33号内蒙古浪潮大数据产业园1号楼2楼

邮政编码: 010051 联系电话: 0471-3988699 网址: www.ctc.ac.cn

## 声 明

- 一、本报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章和 **MA** 无效。
- 二、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告内容，本报告全文复制后未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章和 **MA** 无效。
- 三、本报告无编制、审核和批准签字无效。
- 四、本报告经涂改、增删无效。
- 五、本报告只对本次采样/送检的样品检测结果负责，送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。
- 六、未经我公司书面同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，我公司将依法追究其法律责任。
- 七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。
- 八、标注\*符号的检验项目为分包检测项目。

编 制: 李艳梅 审 核: 周春丽  
批 准: 刘娜 批准日期: 2015.12.10  
批准人姓名: 刘娜

## 1.项目基本情况一览表

样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 现场采样 <input type="checkbox"/> 委托送样		
采样日期	2025.11.24-2025.11.25	检测日期	2025.11.24-2025.11.28
采样/检测人员	庞文军、胡志军/赵璐、王蕾、荷花、贺鑫、韩玉林、姜清洁、张凤梅、胡波、赵晓露、梁毓蕾、许敏		
客户联系信息	郭志平: 18686255122		

## 2.检测内容

样品类别	采样点位	点位坐标	检测项目	检测频次
地下水	5#门对照井	108.959169°E 39.246105°N	pH、色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氟化物、溶解性固体总量、六价铬、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、氟化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、镍、硒、铜、锌、铝、阴离子合成洗涤剂、硫化物、钠、碘化物、三氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、可萃取性石油烃( $\text{C}_{10}-\text{C}_{40}$ )、*挥发性石油烃( $\text{C}_6-\text{C}_9$ )、*总有机碳	1次/天, 检测 1 天
	污水装置水井	108.982603°E 39.233080°N		
	烯烃分离下游水井	108.980589°E 39.237174°N		
	渣厂 1#水井	108.972315°E 39.236919°N		
	碳四装置水井	108.981925°E 39.240054°N		
	甲醇罐区下游水井	108.985028°E 39.234409°N		
	渣厂 2#水井	108.929710°E 39.229642°N		
	蒸发塘下游水井	108.978972°E 39.233078°N		
	渣厂 4#水井	108.975963°E 39.232269°N		
	渣厂 3#水井	108.978606°E 39.229319°N		

## 3. 检测结果

## (1) 地下水检测结果

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
无色、无味、清澈、无浮油的液体		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
F092702D X0101		F092702D X0501	F092702D X0801	F092702D X0201	F092702D X0601		
pH	无量纲	7.6 (9.8°C)	7.4 (9.8°C)	7.9 (10.4°C)	7.8 (10.0°C)	7.6 (10.2°C)	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浊度	NTU	9.3	5.5	4.3	4.2	6.3	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	6.2	0.9	0.6	2.8	1.5	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	0.211	0.066	ND	0.139	ND	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	0.038	0.009	0.067	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	264	92.8	120	619	176	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氟化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总量	mg/L	1120	342	282	1539	518	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	146	44.0	34.8	450	47.0	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	142	26.2	21.8	345	49.0	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.97	0.73	0.70	2.48	0.76	≤1.0mg/L
铁	mg/L	0.04	0.03	ND	0.09	ND	≤0.3mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
		无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
		F092702D X0101	F092702D X0501	F092702D X0801	F092702D X0201	F092702D X0601	
锰	mg/L	0.158	0.009	ND	0.098	0.030	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	ND	ND	ND	0.67	≤0.01mg/L
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	0.94	≤0.005mg/L
汞	μg/L	ND	ND	ND	0.10	ND	≤0.001mg/L
砷	μg/L	1.7	5.2	3.2	3.3	3.6	≤0.01mg/L
镍	μg/L	2.00	0.70	1.21	7.50	29.2	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	0.5	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.015	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	0.016	ND	0.043	0.015	≤1.00mg/L
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子合成洗涤剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	404	97.8	76.1	403	161	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0233	0.0131	0.0182	0.0470	0.0219	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		5#门对照井	污水装置水井	烯烃分离下游水井	渣厂1#水井	碳四装置水井	
无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	无色、无味、清澈、无浮油的液体	
F092702D X0101	F092702D X0501	F092702D X0801	F092702D X0201	F092702D X0601			
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.10	0.12	0.03	0.16	0.09	—
*挥发性石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	27.2	5.1	5.2	12.7	11.8	—

备注: 1.“ND”表示未检出, “<检出限”表示未检出;

2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以 N 计表示;

3.分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司, 资质认定证书编号: 240120340765;

4.参考限值来源于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 标准中III类限值, 该标准由客户提供。

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	
		<b>F092702D X0901</b>	<b>F092702D X0301</b>	<b>F092702D X0401</b>	<b>F092702D X0701</b>	<b>F092702D X1001</b>	
pH	无量 纲	7.6 (10.0°C)	7.9 (10.0°C)	7.7 (10.2°C)	7.6 (9.8°C)	7.5 (10.4°C)	6.5≤pH≤8.5
色度	度	5	5	5	5	5	≤15
臭和味	—	0	0	0	0	0	无
浊度	NTU	8.6	5.3	7.9	9.8	6.2	≤3NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
耗氧量	mg/L	0.6	0.6	1.6	2.5	1.1	≤3.0mg/L
氨氮	mg/L	ND	ND	0.090	0.104	0.069	≤0.50mg/L
亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
总硬度	mg/L	129	53.4	406	518	405	≤450mg/L
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
氟化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
溶解性固体总 量	mg/L	251	327	983	986	612	≤1000mg/L
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05mg/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	32.8	63.2	158	162	106	≤250mg/L
Cl <sup>-</sup>	mg/L	14.2	26.0	198	237	122	≤250mg/L
氟化物	mg/L	0.67	0.35	0.79	0.89	0.66	≤1.0mg/L
铁	mg/L	ND	ND	0.17	0.15	0.18	≤0.3mg/L
锰	mg/L	0.012	ND	0.080	0.241	0.130	≤0.10mg/L
铅	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	
		F092702D X0901	F092702D X0301	F092702D X0401	F092702D X0701	F092702D X1001	
镉	μg/L	0.22	0.38	ND	0.11	ND	≤0.005mg/L
汞	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.001mg/L
砷	μg/L	2.9	8.0	0.5	ND	0.3	≤0.01mg/L
镍	μg/L	1.09	0.06	3.90	5.24	3.34	≤0.02mg/L
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00mg/L
锌	mg/L	ND	0.013	0.032	0.022	ND	≤1.00mg/L
铅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20mg/L
阴离子合成洗 涤剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3mg/L
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02mg/L
钠	mg/L	50.6	117	255	259	104	≤200mg/L
碘化物	mg/L	0.0179	0.0057	0.0421	0.0561	0.0280	≤0.08mg/L
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60μg/L
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20μg/L
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0μg/L
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0μg/L
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700μg/L
顺式-1,2-二氯 乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤50.0μg/L
反式-1,2-二氯 乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	

检测项目	单位	采样点位、样品性状、样品编号及检测结果					参考限值
		甲醇罐区 下游水井	渣厂 2#水 井	蒸发塘下 游水井	渣厂 4#水 井	渣厂 3#水 井	
		无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	无色、无 味、清澈、 无浮油的 液体	
		F092702D X0901	F092702D X0301	F092702D X0401	F092702D X0701	F092702D X1001	
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤30.0μg/L
三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤70.0μg/L
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.0μg/L
四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤40.0μg/L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
可萃取性石油 烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.03	0.21	0.10	0.05	0.04	—
*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
*总有机碳	mg/L	3.3	4.3	8.4	12.4	8.4	—

备注: 1.“ND”表示未检出, “<检出限”表示未检出;  
2.NO<sub>3</sub><sup>-</sup>检测结果以 N 计表示;  
3.分包检测机构名称: 北京奥达清环境检测有限公司, 资质认定证书编号: 240120340765;  
4.参考限值来源于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 标准中III类限值, 该标准由客户提供。

## 4. 检测分析方法和仪器信息

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪 (JC-YQ-508)	—
	色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分: 色度的测定 铂-钴标准比色法》 DZ/T 0064.4-2021	—	—
	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	—	—
	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019	NTU100 便携式浊度计 (JC-YQ-235-2)	0.3NTU
	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	—	—
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计 (JC-YQ-090)	0.05mg/L
	总硬度	《地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法》 DZ/T 0064.15-2021	25mL 酸式滴定管 (JC-BL-050)	3.0mg/L
	溶解性固体总量	《地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法》 DZ/T 0064.9-2021	BSA124S 万分之一天平 (JC-YQ-043)	—
	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.018mg/L
	Cl <sup>-</sup>	《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	CIC-D120 离子色谱仪 (JC-YQ-516)	0.007mg/L
耗氧量	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.0003mg/L
	耗氧量	《地下水水质分析方法 第68部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法》 DZ/T 0064.68-2021	25mL- 棕色酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L
耗氧量	耗氧量	《地下水水质分析方法 第69部分: 耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法》 DZ/T 0064.69-2021	25mL- 棕色酸式滴定管 (JC-BL-002)	0.4mg/L

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.025mg/L
	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-062)	0.001mg/L
	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (13.1 亚甲蓝分光光度法)	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.050mg/L
	氟化物	《地下水水质分析方法 第52部分: 氟化物的测定 吡啶-吡唑啉酮比色法》DZ 0064.52-2021	722 可见分光光度计 (JC-YQ-057)	0.002mg/L
	铁	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.02mg/L
	锰	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
	汞	《水质 汞、砷、硒、锐和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.04μg/L
	砷	《水质 汞、砷、硒、锐和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计 (JC-YQ-193)	0.3μg/L
	铅	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.00009mg/L
	镉	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.00005mg/L
	硒	《水质 汞、砷、硒、锐和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.4μg/L
	钠	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.12mg/L
	铜	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.006mg/L

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	锌	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.004mg/L
	铅	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (JC-YQ-160)	0.07mg/L
	镍	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪 (JC-YQ-274)	0.06μg/L
	碘化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (13.1 硫酸铈催化分光光度法)	722S 可见分光光度计 (JC-YQ-016)	0.0012mg/L 0.0053mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-214)	0.003mg/L
	六价铬	《地下水水质分析方法 第17部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》DZ/T 0064.17-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (JC-YQ-517)	0.004mg/L
	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.5μg/L
	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3μg/L
	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.3μg/L

样品类别	检测项目	检测方法名称及编号	仪器设备名称、型号及设备编号	检出限
地下水	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2μg/L
	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.2μg/L
	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 (JC-YQ-207)	0.4μg/L
	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	《水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定气相色谱法》HJ 894-2017	GC-2014 气相色谱仪 (JC-YQ-086)	0.01mg/L
	*挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )	水质挥发性石油烃 (C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ) 的测定吹扫捕集/气相色谱法 HJ 893-2017	GC-2010Pro 气相色谱仪 QF1114	—
	*总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 8.4.2 直接法	Multi N/C 2100S/1 总有机碳分析仪 QF0902	—

报告编号: CTCNMF092702-04

CTCNM-JL(A)-84-2025

附: 采样附图



报告结束